

RIWARUS
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ

КАТАЛОГ
профессионального
уборочного инвентаря

ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ
С ВОДОПОДАЧЕЙ

АКСЕССУАРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КЛИНИНГОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

www.riwarus.ru

Спасибо за возможность предоставить Вам наш каталог профессионального уборочного инвентаря (пр-во Бельгия).
Компания **Рива Рус Центр Гигиены** — узкоспециализированная компания, ориентированная на предоставление решений в сфере обеспечения чистоты и гигиены исключительно пищевым, косметическим и фармацевтическим предприятиям.
Цель нашего предложения — донести Вам информацию о продукции, соответствующей мировым стандартам качества и требованиям Вашего предприятия, а так же завоевать Ваше доверие и уверенность в нас как в надежном **Партнере** на длительный срок.

УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Цена включает НДС.
- Оплата производится в рублях.
- Вся продукция сертифицирована для использования в пищевой промышленности.
- Базис поставки: склад в Москве.

КОНТАКТЫ:

ООО «Рива Рус Центр Гигиены»
Сайт: **www.riwarus.ru**
E-mail: **info@riwarus.com**
Тел. **(926) 914-72-64**
Контактное лицо: Овдиенко Ирина Николаевна



Профессиональный уборочный инвентарь

Профессиональный уборочный инвентарь позволяет обеспечить качественную очистку технологического оборудования, емкостей, тары, уборку производственных площадей на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности; в гостиницах, офисах, санаториях, сфере общественного питания.
Большой выбор профессионального уборочного инвентаря позволяет решать многие задачи, возникающие на предприятиях в процессе поддержания чистоты.

Ассортимент:

- Специальные ерши и щетки.
- Щетки для ручной уборки.
- Щетки для подметания полов.
- Щетки-скрабы.
- Осушители полов, стекол.
- Рукояти к щеткам различной длины, в т.ч. с подачей воды.



Основные преимущества:

- **Высокая механическая прочность и износостойкость**. Весь инструмент выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к сколам. Плотность используемых материалов не позволяет бактериям проникать внутрь инвентаря.
- **Высокая износостойкость щетины** щеток обеспечивает устойчивость к скручиванию.
- **Стойкость к высоким температурам 130–200 °C и агрессивным средам**. Позволяет проводить качественную дезинфекцию инструмента.
- **Крепление между щеткой и рукояткой** состоит из 3-х самостоятельных креплений.
- **Удобство в использовании**: уборочный инструмент имеет эргономичные ручки, позволяющие соблюдать правильную осанку при уборке помещений и мойке оборудования.
- **Полное цветовое кодирование согласно требованиям HACCP**: весь инвентарь выполнен в 11 цветах, согласно требованиям международного стандарта HACCP.
- **Высокий уровень гигиены**: при креплении щетины в держателе не используется резина или клей.

Ассортиментный перечень

Весь диапазон гигиенических изделий имеет ряд уникальных особенностей:

- Соединение между блоком щетки и рукоятью имеет отдельный патент.
- Весь процесс производства инвентаря соблюдает самые строгие нормы безопасности HACCP.
- Инвентарь сочетает в себе как выдающиеся технические характеристики, так и безупречное качество исполнения.
- Мы также уделяем большое внимание эстетическим и функциональным аспектам.
- Весь диапазон продукции доступен в пяти цветах.
- Весь диапазон продукции устойчив к агрессивным средам.
- Все щетки поддаются стерилизации и дезинфекции.
- В разделе осушителей к клавированию пригодны силиконовые сгоны и осушитель со сдвоенной армированной нитриловой пластиной (130 °C).





Производственная программа

- Профессиональный уборочный инвентарь в 11-ти цветовой кодировке.
- Высокий температурный диапазон использования от –30 °C до + 200 °C.
- Используется только высокоплотный пластик.
- Используется только щетина Полиэстр PBT.
- Специальный инвентарь выдерживающий рабочие температуры свыше +250 °C (информация по запросу).
- Инвентарь с металлодетектором (информация по запросу).

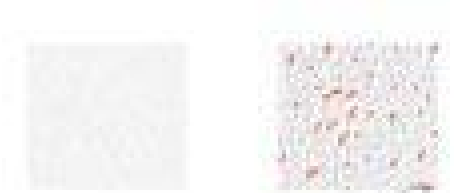

Профессиональный пластик Обычный пластик



Крепление щетины



Станок производящий пластиковые блоки

Материалы, из которых сделан наш инвентарь

- Используемые нами пластики имеют высокую плотность и не содержат поры.
- Дешевые пластики, для хозяйственно-бытового применения, производятся при малом давлении и содержат воздушные поры.
- На картинках изображен наш пластик и пластик в обычном хозяйственном инвентаре в разрезе.
- Преимущества нашего пластика: высочайшая прочность, монолитность поверхности — в результате нет возможности для размножения бактерий. Легко мыть инструмент.
- Высокая надежность крепления щетины — благодаря высокой прочности нашего пластика мы закрепляем щетину намного прочнее, под высоким давлением.
- Крепления для щетины в блоках сделано из прочнейшей пищевой нержавеющей стали.
- В дешевых продуктах крепление щетины выполнены с использованием алюминия, который существенно дешевле. Но этот металл, в силу своих свойств, не позволяет обеспечить высокое давление при закреплении щетины — в результате профессиональное качество инструмента не достигается.



Щетина



Автоклав

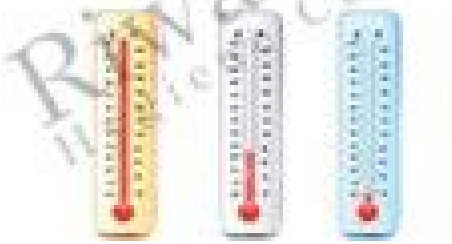

Щетина

- Вся наша продукция произведена с использованием щетины Полиэстр PBT.
- Термостойкость до 200°C, поэтому изделия можно стерилизовать или клавировать.
- Выдерживает низкие температуры, до –30°C. Изделия могут использоваться и при более низких температурах, но снижается их прочность.
- Щетина не впитывает влагу и не теряет жесткость во влажных условиях.
- Отличается высокой износостойкостью во время работы, и отличным восстановлением после скручивания.
- Доступно 8 цветов.
- Доступная толщина щетины: 0,20; 0,30; 0,50; (0,70); 1,00 мм.





Преимущества

- Высокое качество продукции — для профессионального применения.
- Срок службы в 5–6 раз дольше чем у обычного инструмента.
- Низкое качество = большой складской запас + постоянные потребности.
- Высокое качество = малый запас. Редкая потребность.
- Безопасность. Высокая прочность инструмента гарантирует низкий риск попадания обломков инструмента в продукцию.
- Широкая производственная линейка, обеспечивающая любые потребности в уборке пищевого производства.
- Хороший инструмент для хорошей работы = лучший результат за короткое время.
- Высокая эргономика инвентаря = больше работы и меньше усталости.





Проникновение бактерий

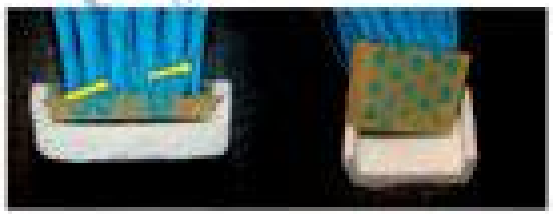

Фото 1 Фото 2

Преимущества инструмента

- Инструмент можно стерилизовать.
- Инструмент можно мыть с использованием агрессивных моющих средств.
- Инструмент быстро сохнет. Общеизвестно, что бактерии лучше развиваются на мокрых поверхностях, чем на сухих.
- Инструмент имеет высокую прочность.
- Материалы инструмента не содержат древесины или натуральных щетин.
- Работа таким инструментом возможна во время всего срока эксплуатации.
- Документация, подтверждающая возможность использования инструмента на пищевом производстве.
- Есть мнение что щетина более прочно держится на клею. Испытания доказали, что использование креплений на нержавеющих скобах существенно крепче на протяжении всего срока эксплуатации. Клеевые соединения в процессе эксплуатации «разбалтываются» (фото 1, 2) и в них образуются пазы в которые могут попадать и развиваться бактерии.

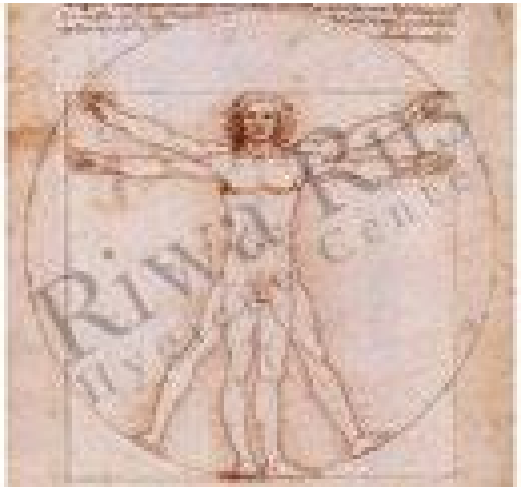

Эргономика инструмента

- Уборка пищевого предприятия — тяжелый физический труд, который может привести к усталости и травмам обслуживающего персонала. Использование эргономичного/удобного инвентаря позволит сохранить здоровье сотрудников и избежать лишних больничных дней.
- Весь наш инструмент соответствует высоким стандартам эргономики и имеет высокую прочность.
- Наш инструмент создан для ежедневного применения на производстве.

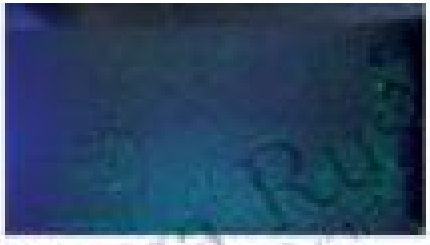

Фото 1



Фото 2

Ручная пенная мойка

- Исследования показали, что использование щетки позволяет получить поверхность на 90–100% более чистую, чем без щетки.
- Фото 1: показывает поверхность с маргариновыми загрязнениями помытую пеной и водой. На фото 1 видно, что на пластине осталось много грязи (флуоресцирующих желто-зеленых цветов) после запенивания и отмывания водой.
- Фото 2: показывает поверхность с маргариновыми загрязнениями помытую пеной, щеткой и водой. На фото 2 видно, что пластина чистая, нет флуоресцирующих желто-зеленых цветов.
- Пожалуйста обратите внимание на важность чистки инвентаря после каждой работы.



Мойка низким давлением



Мойка высоким давлением

Мойка высоким/низким давлением

- Опыты доказывают высокую эффективность мойки пищевого предприятия с использованием профессионального инвентаря: щеток и осушителей.
- Мойка с техникой высокого/низкого давления требует большего времени чем механическая уборка. Также требуется специальное оборудование и расходуется большое количество воды.
- При таких мойках используется большое количество моющих средств.
- Не все оборудование конструктивно готово к такому виду очистки.
- Используется огромное количество воды для удаление мелких частиц грязи.
- Потолки и стены часто промокают, что создает дальнейшие проблемы с капельным дождем и сушкой помещения.
- Сила удара воды о поверхности помогают бактериям хаотично разлетаться в неконтролируемых направлениях.
- Особенно это отличает мойку АВД, помогая бактериям перемещаться в трудно доступные места.
- В большинстве европейских компаний мойка АВД запрещена.



Цветовое кодирование

Всего доступно 11 цветов. В зависимости от производителя номер цвета при заказе добаляется к номеру артикула по схеме — артикул+номер цвета.
Пример: 10548-2 — щетка ручная синяя.
В случае указания цвета без номера в описании артикула — при заказе сообщается цвет вместе с артикулом.

- 1 XXXXX–1 белый
- 2 XXXXX–2 синий
- 3 XXXXX–3 красный
- 4 XXXXX–4 желтый
- 5 XXXXX–5 зеленый
- 6 XXXXX–6 черный
- 7 XXXXX–7 оранжевый
- 8 XXXXX–8 фиолетовый
- 9 XXXXX–9 розовый
- 11 XXXXX–11 серый
- 12 XXXXX–12 коричневый



Расшифровка характеристик

- очень мягкая
- мягкая
- средняя
- жесткая
- очень жесткая
- термостойкость
- количество в упаковке
- высота ворса
- распушенный материал
- подводка воды
- использование на пищевом производстве

Осушитель «Комфорт»

Превосходно, без усилий, насухо с одного прохода убирает жидкости с гладких полов, металлических и нержавеющих поверхностей (не царапает), со стекла. Плотность рабочей пластины 50 кг/м^3.
Минимальная партия для заказа — 1 уп.

174753			
174760	450 мм	полимер	max 70 °C
174777			
174784			
174791			

175750			
175767	550 мм	полимер	max 70 °C
175774			
175781			
175798			

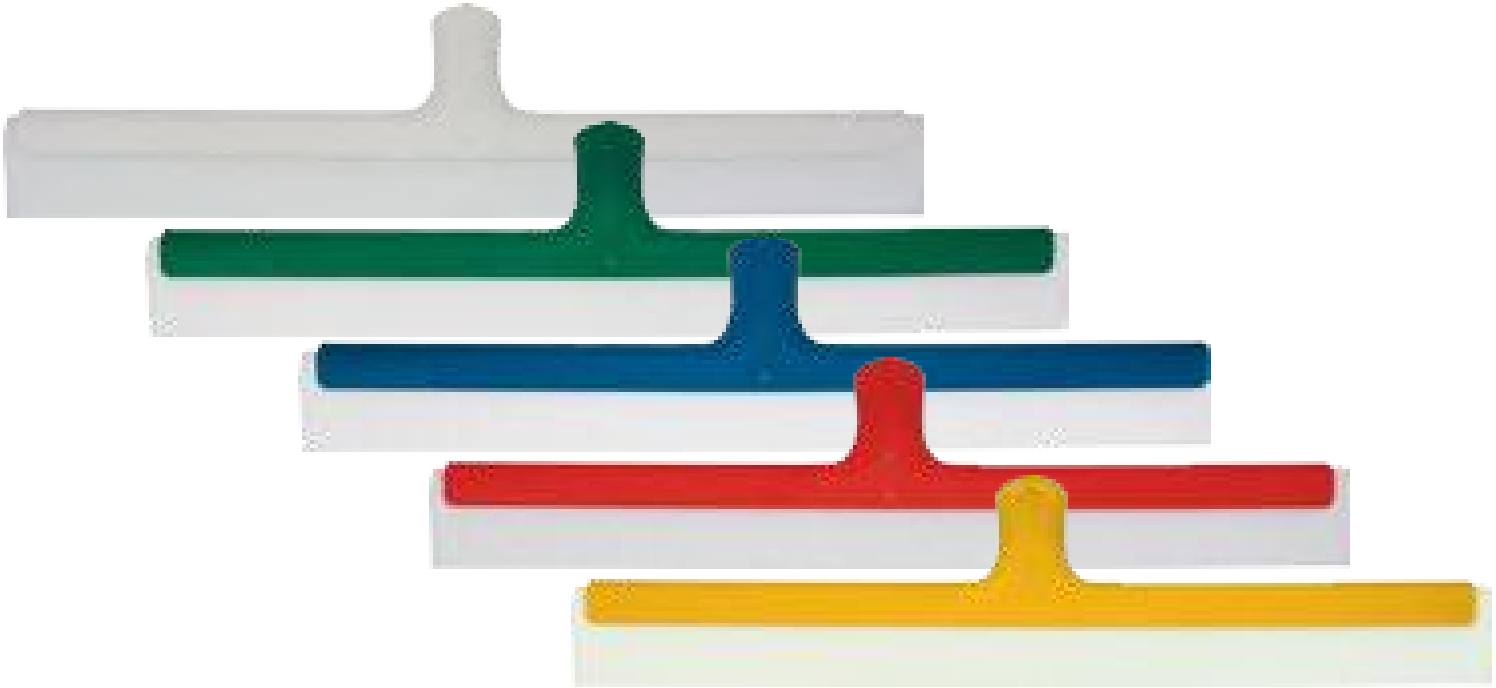



Осушитель промышленный

Превосходно, без усилий, насухо с одного прохода убирает жидкости с гладких полов, металлических и нержавеющих поверхностей (не царапает), со стекла. Плотность рабочей пластины 50 кг/м^3.

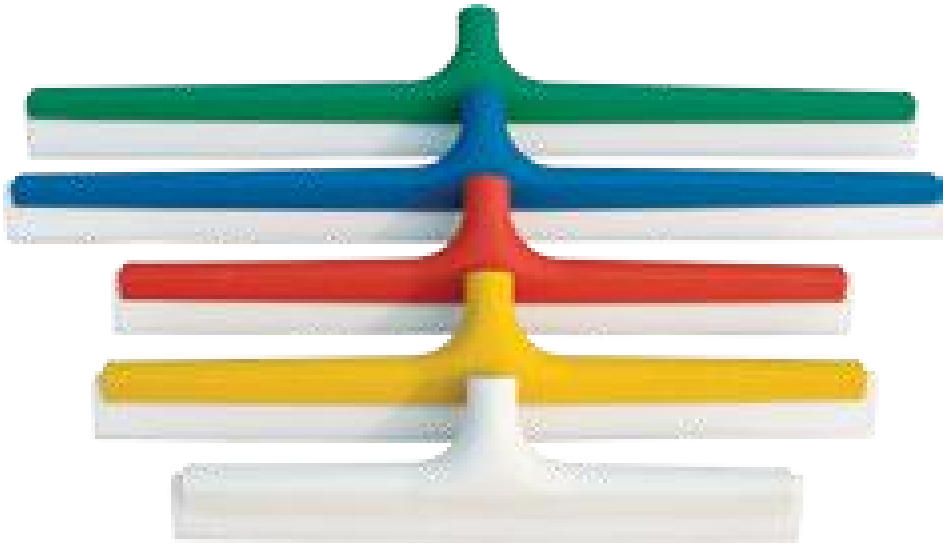



164754	450 мм	полимер	max 70 °C
164778			
164785			
164792			
164761			
165751	550 мм	полимер	max 70 °C
165775			
165782			
165799			
165768			
167755	750 мм	полимер	max 70 °C
167779			
167786			
167793			
167762			

Технические характеристики рабочей пластины в промышленном осушителе

Химический класс	Название	Рабочая пластина	
Кислота	уксусная	0 (D)	0 (C)
	муравьиная	0 (D)	1 (C)
	соляная	0 (D)	0 (C)
	азотная	1 (D)	1 (C)
	серная	0 (D)	1 (C)
Щелочь	гидроксид аммония	0 (D)	0 (C)
	гидроксид калия	0 (D)	0 (C)
	гидроксид натрия	0 (D)	0 (C)
Водная соль[1]	вода	0	
	рассол	0	
	моющие средства	0	
	отбеливатель	1	
Топливо	авиационное топливо	4	
	дизельное топливо	4	
	парафин	4	
	бензин	4	
Алкоголь	аллиловый спирт	2	
	бутиловый спирт	1	
	этиловый спирт	0	
	изопропиловый спирт	0	
	метиловый спирт	0	

[1] Неорганические соли обычно не имеют никакого эффекта

Углеводороды или хлорированные растворители испаряются быстро и вряд ли будут иметь влияние на пену в рабочей пластине при нормальном использовании

D — разбавленный, C — концентрированный



Класс	Эффект	Продолжительность жизни рабочей пластины
0	Практически не влияет	Удовлетворительно для долгосрочной перспективы непрерывного контакта в течение нескольких лет
1	Минимальное влияние	Удовлетворительно для постоянного контакта в течение нескольких месяцев
2	Некоторый эффект с заметным ухудшением свойств	Удовлетворительно для кратковременного контакта. Длительный контакт в течение нескольких недель
3	Существенное влияние	Удовлетворительно для краткосрочного контакта. Постоянный контакт несколько дней
4	Катастрофические последствия	Использование не рекомендуется, за исключением случайных контактов. Ухудшение свойств в течение нескольких часов

Осушитель со сменной рабочей пластиной

28406	400 мм	полипропилен и резина	max 100 °C	1	2	3	4	5	6	7	8
28606	600 мм		max 100 °C	1	2	3	4	5	6	7	8

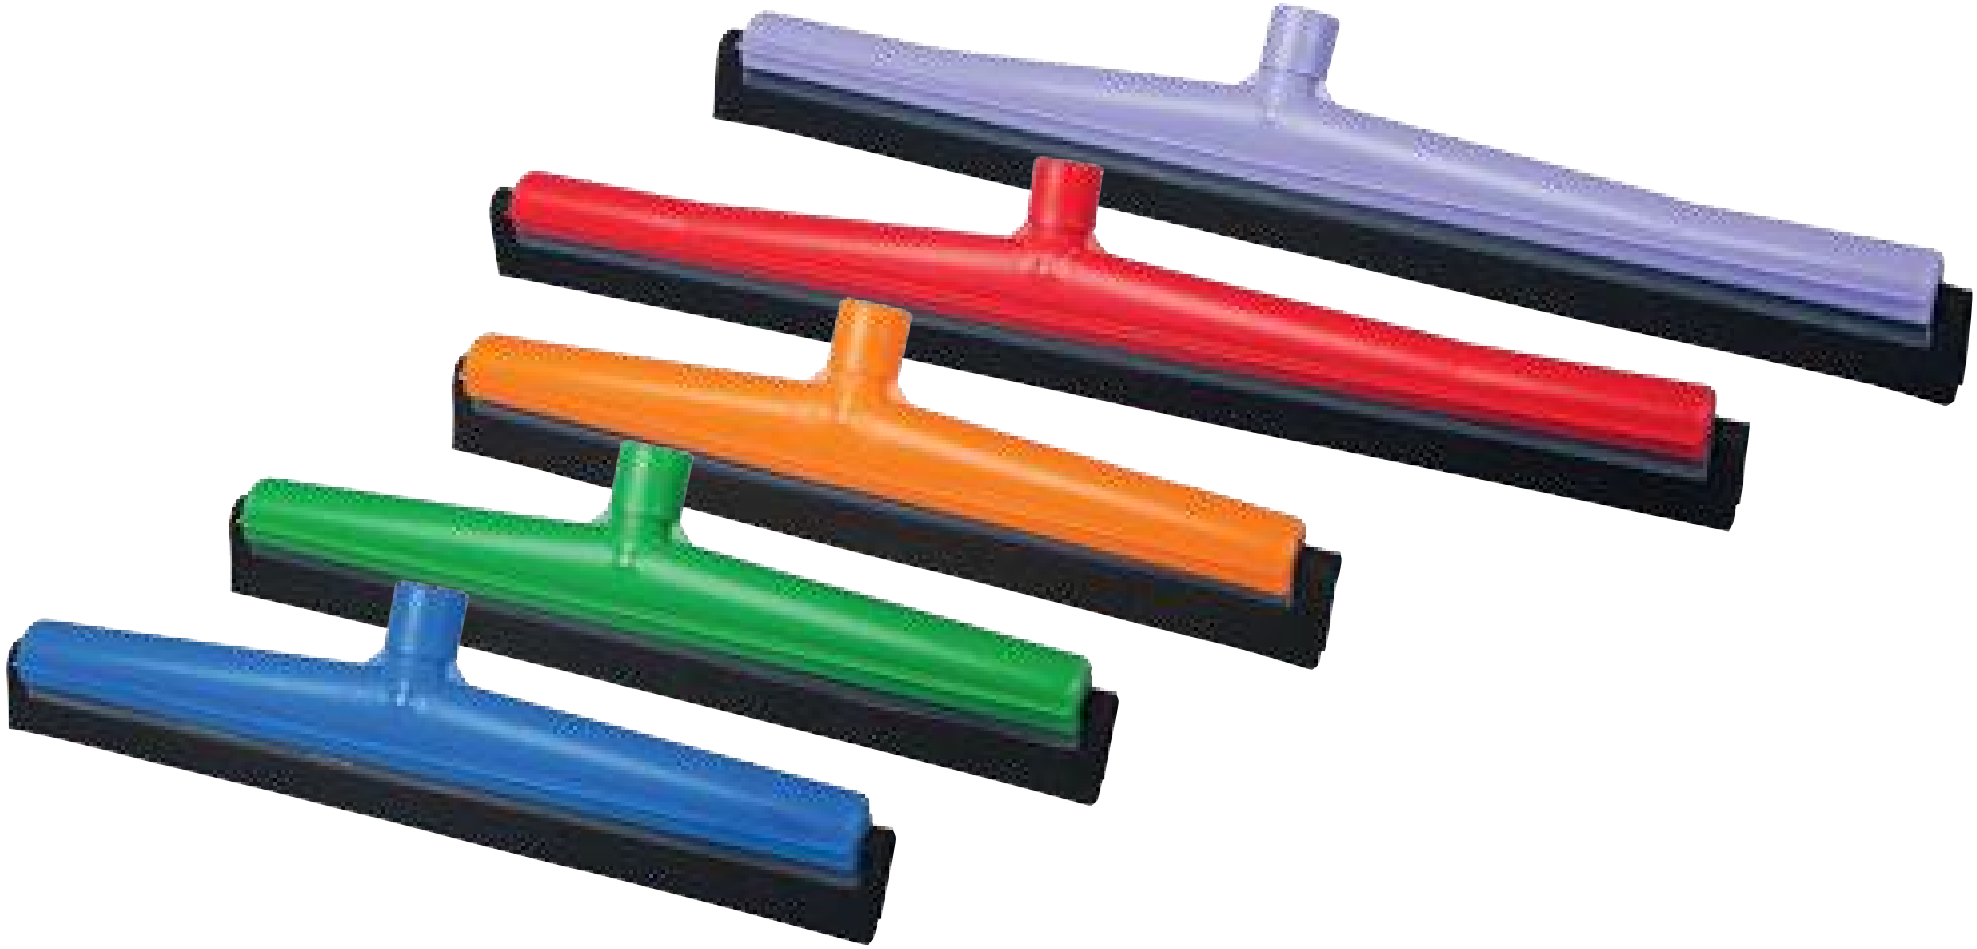

Осушитель со сменной рабочей пластиной и поворотным механизмом

Отлично работает на малых и перегруженных оборудованием площадях.

28453	400 мм	полипропилен и резина	max 100 °C	1 2 3 4 5
28653	600 мм		max 100 °C	1 2 3 4 5

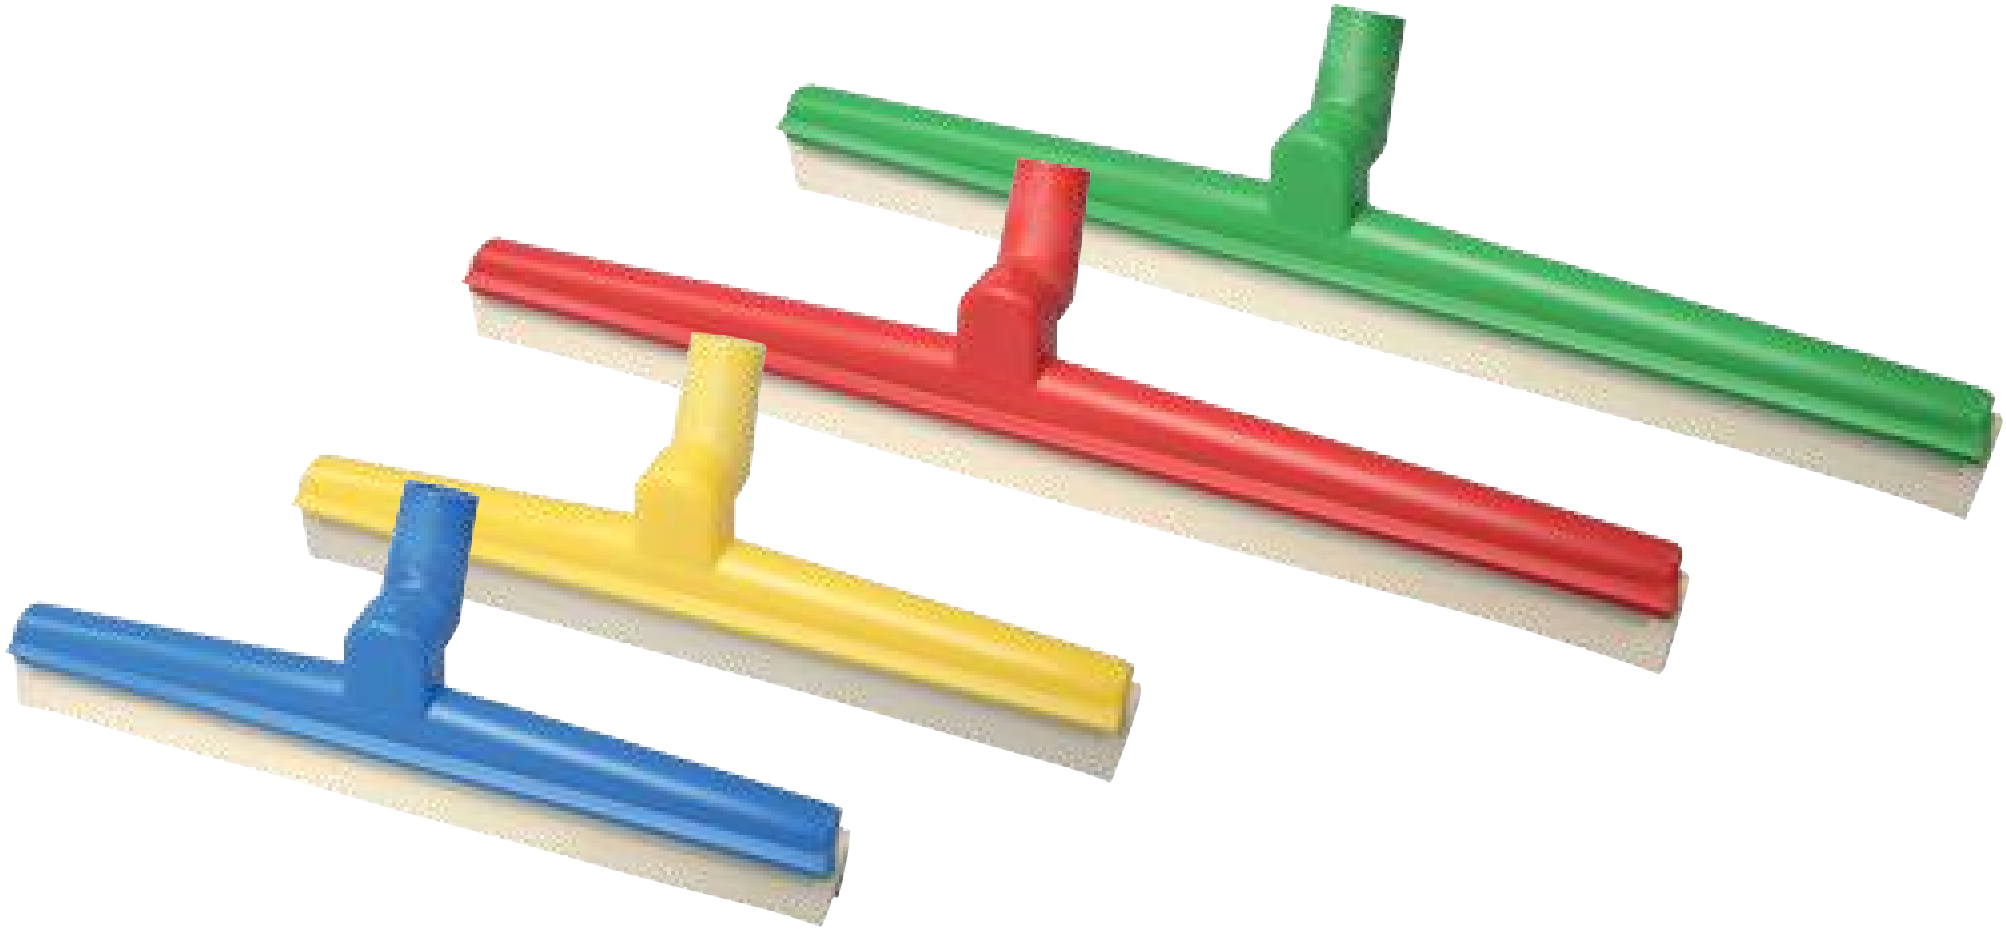

Сменные пластины для осушителей

28413	400 мм	резина	max 100 °C	1	6
28613	600 мм		max 100 °C	1	6



Осушитель со сдвоенной армированной нитриловой пластиной

Отлично проявляет себя на тяжелых загрязнениях: убирает жидкости, соскребает прилипшие остатки продукта. Работает на шершавых поверхностях (вплоть до асфальта), хорошо показывает себя в работе со стеклобоем.

164518	450 мм	резина	max 130 °C
165515	550 мм		max 130 °C
167519	750 мм		max 130 °C

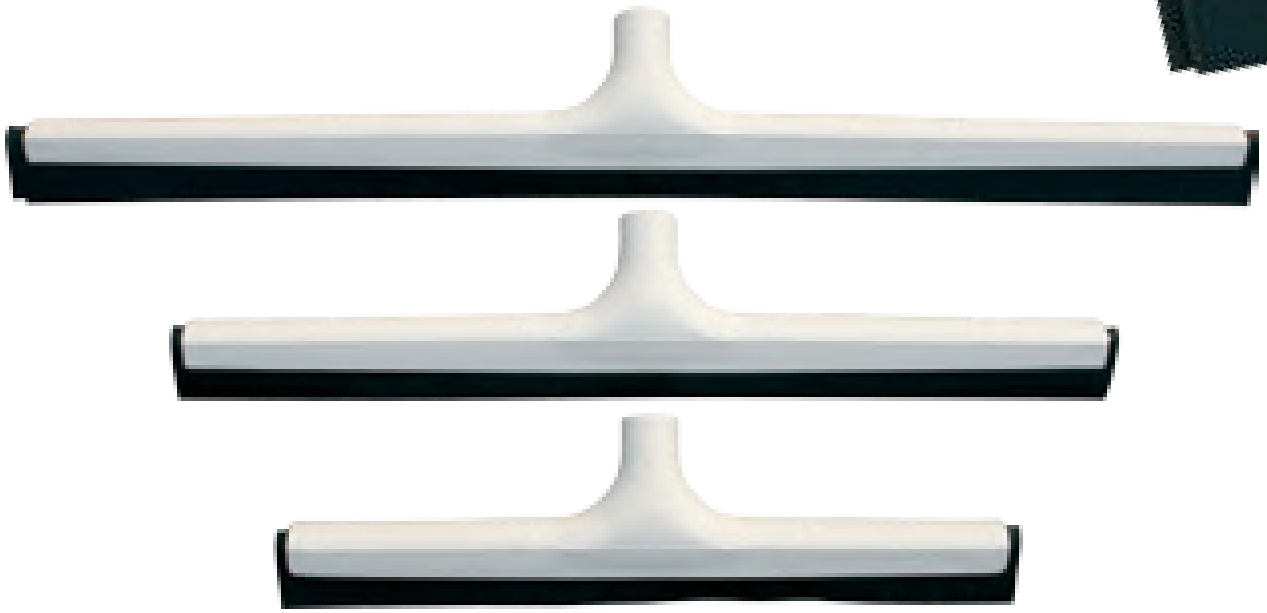



Силиконовый осушитель с одинарной рабочей пластинкой

Эффективен при уборке жидкостей с поверхности пола. Легко очищается от загрязнений.

28300	300 мм	полипропилен
28400	400 мм	
28500	500 мм	
28600	600 мм	
28700	700 мм	



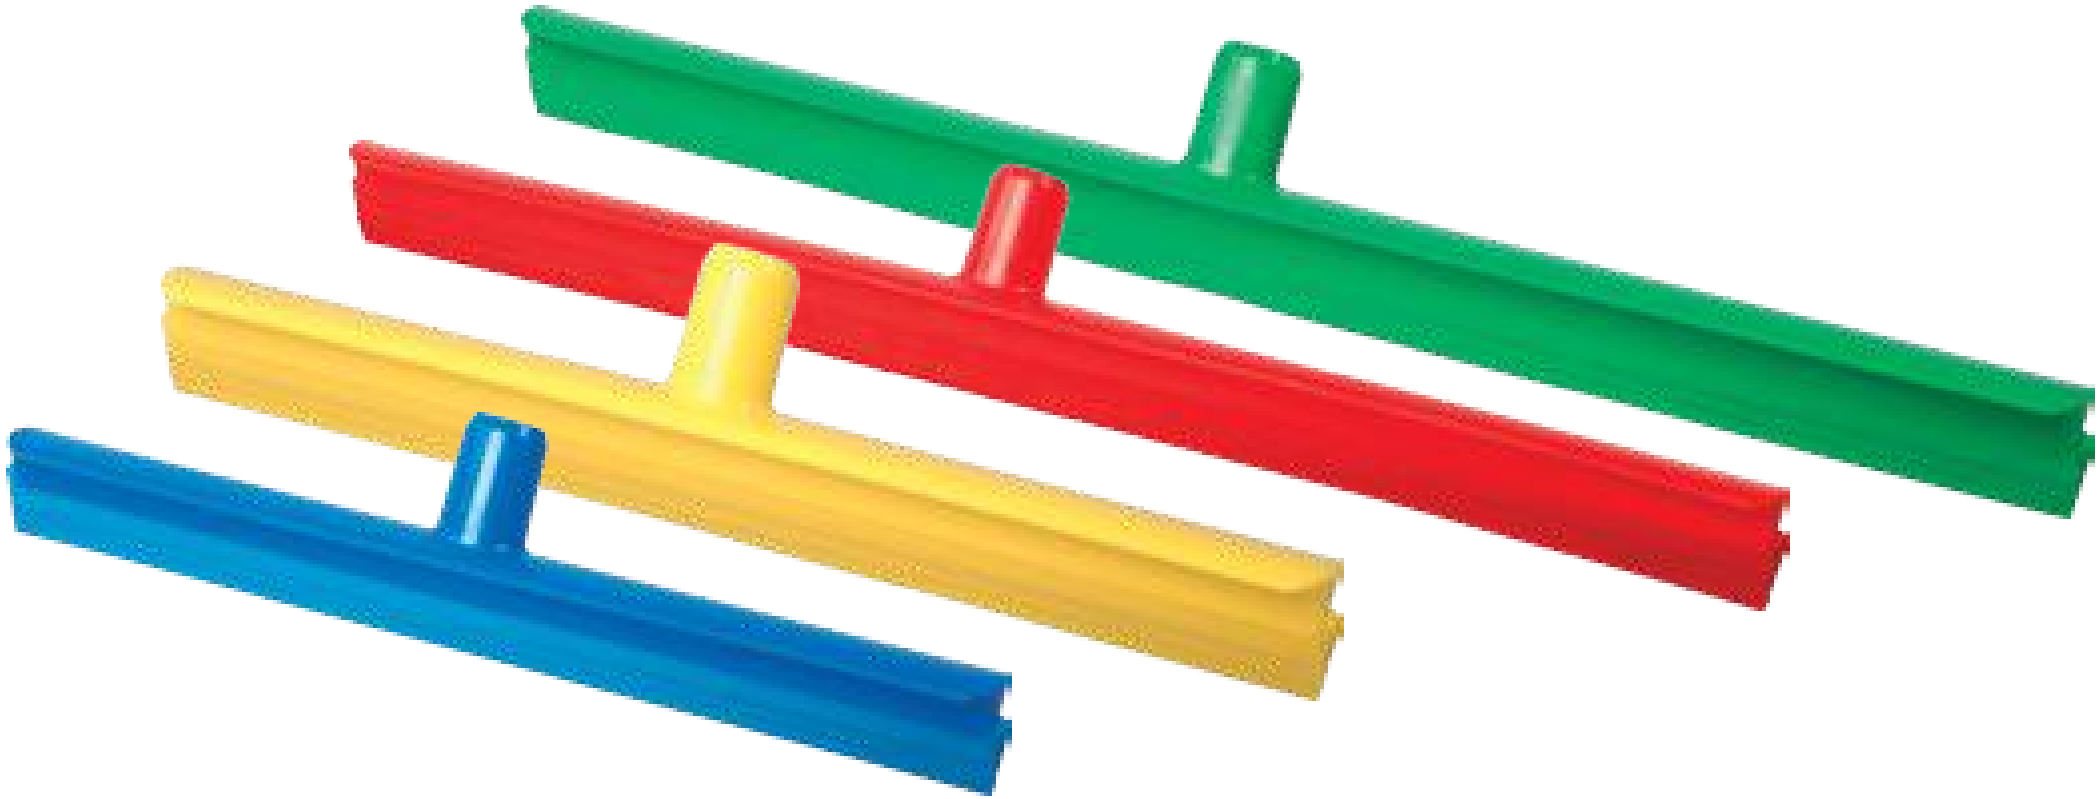

Осушители для уборки столов

Размер рабочей пластины 300 мм, длина съемной рукоятки 175 мм. Инструмент входит в сегмент «Супер Гигиена»: одинарная монолитная силиконовая пластина. Убирает насухо с одного прохода, не оставляет разводов, отлично очищается.

28243 300 мм полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8

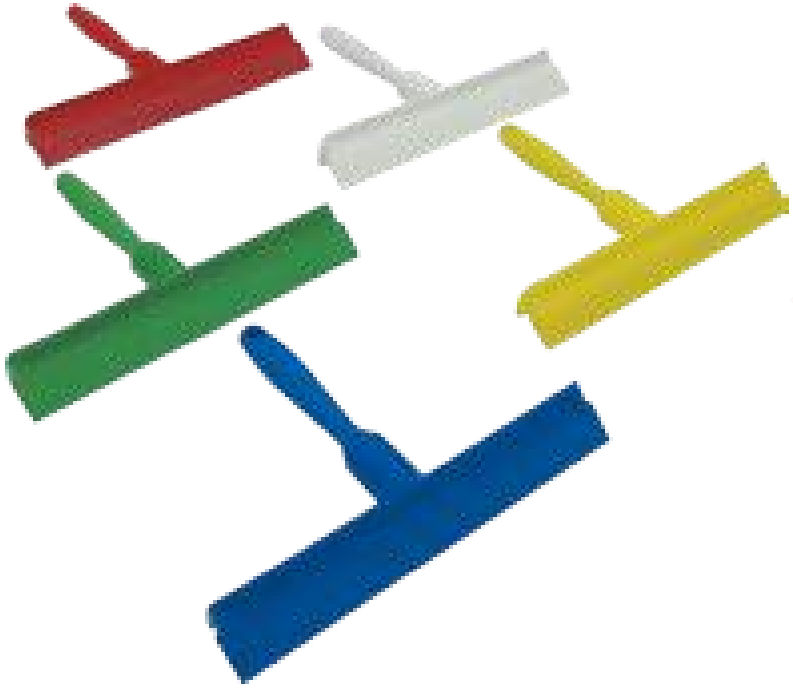



Щетка–скраб

Короткая, толстая и очень жесткая щетина отлично отскребает прилипшую грязь.

22153	235 × 60 мм	полиэстр PBT 0,5 мм	30 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
23153	300 × 60 мм		30 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

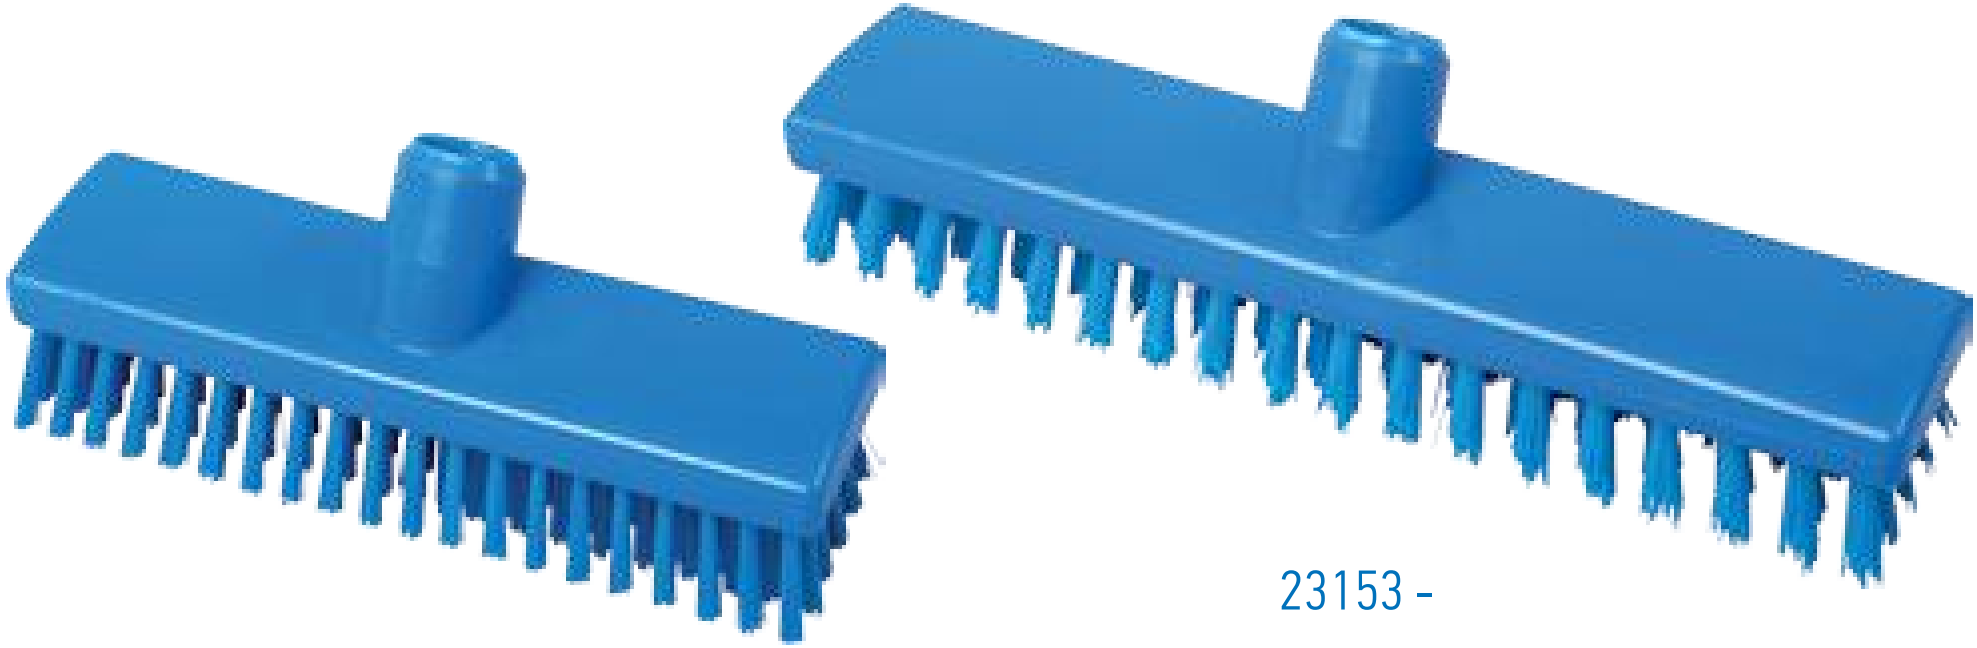

22153 -

23153 -

Многофункциональная разноуровневая щетка–скраб

Область применения плинтусные зоны, размывание загрязнений.

20155 285 × 130 мм полиэстр PBT 0,5 мм 45 мм max 200 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Щетка жесткая

Прочная щетка готова бороться с большим количеством загрязнений. Жесткая и часто посаженная щетина позволяет отскребать и сразу выметать грязь.

23155	300 x 60 мм	полиэстр PBT 0,5 мм	55 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5 6
25155	400 × 60 мм		55 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26155	500 × 60 мм		55 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5
27156	600 × 60 мм		55 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5 6 7 8

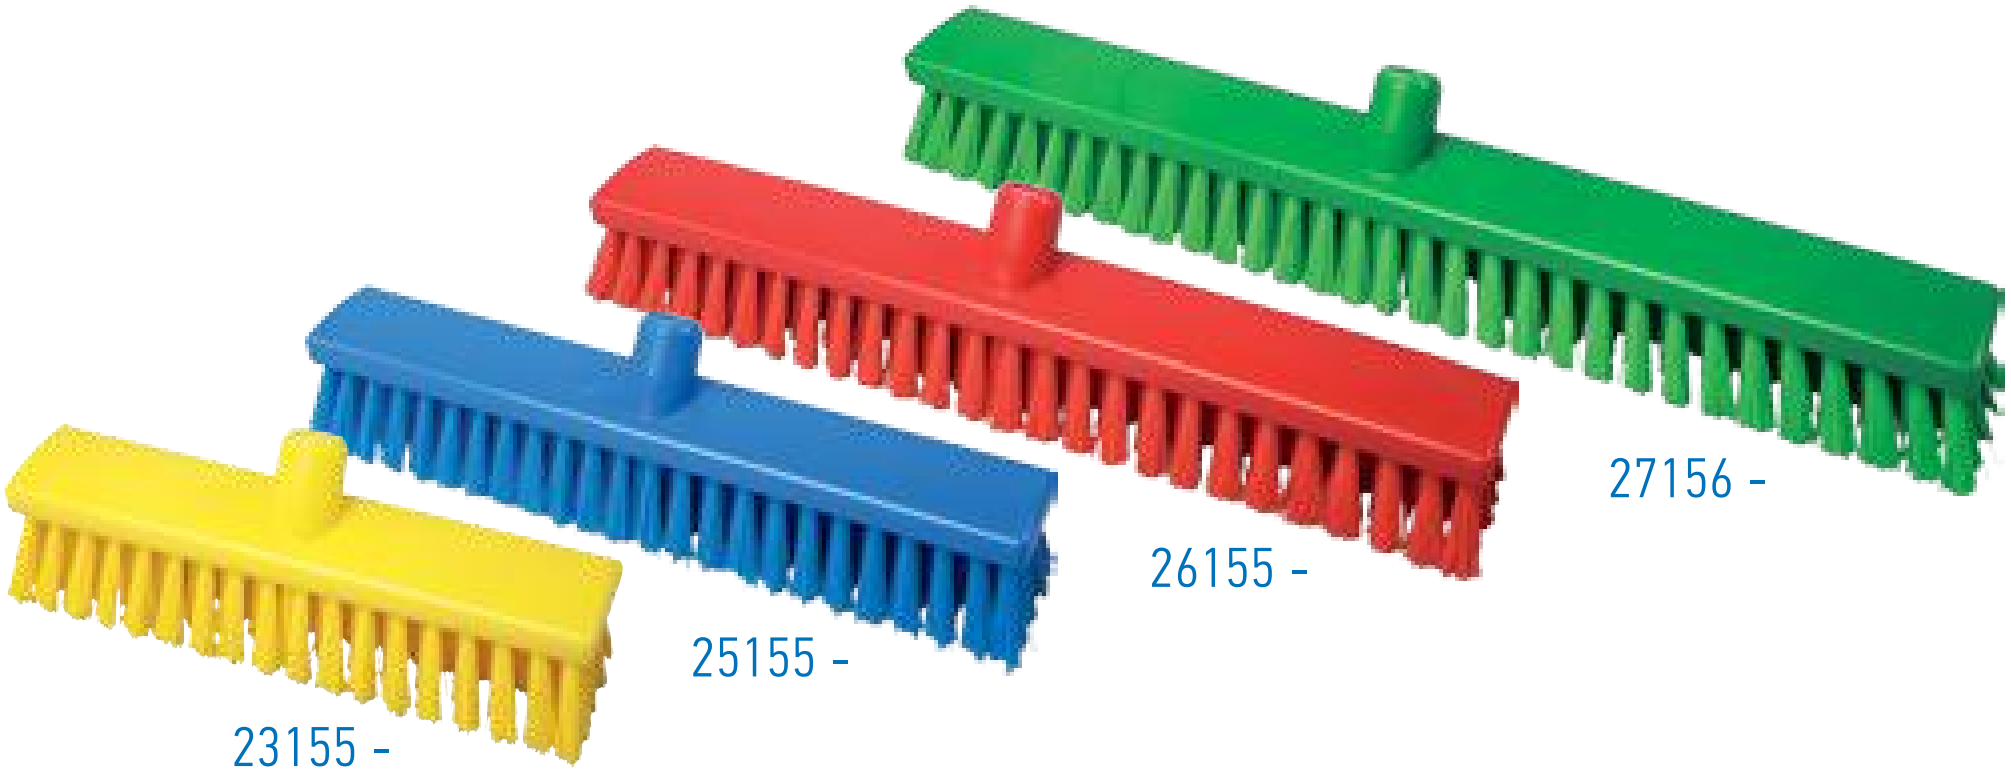

Щетка подметальная

Длинные, мягкие, очень часто посаженные щетинки с расщепленными кончиками отлично работают на пористых поверхностях, с мелкодисперсными загрязнениями.

20306	280 × 50 мм	полипропилен 0,25 мм	55 мм	max 100 °C	1	2	3	4	5
21306	400 × 50 мм		55 мм	max 100 °C	1	2	3	4	5
26306	500 × 50 мм		55 мм	max 100 °C	1	2	3	4	5

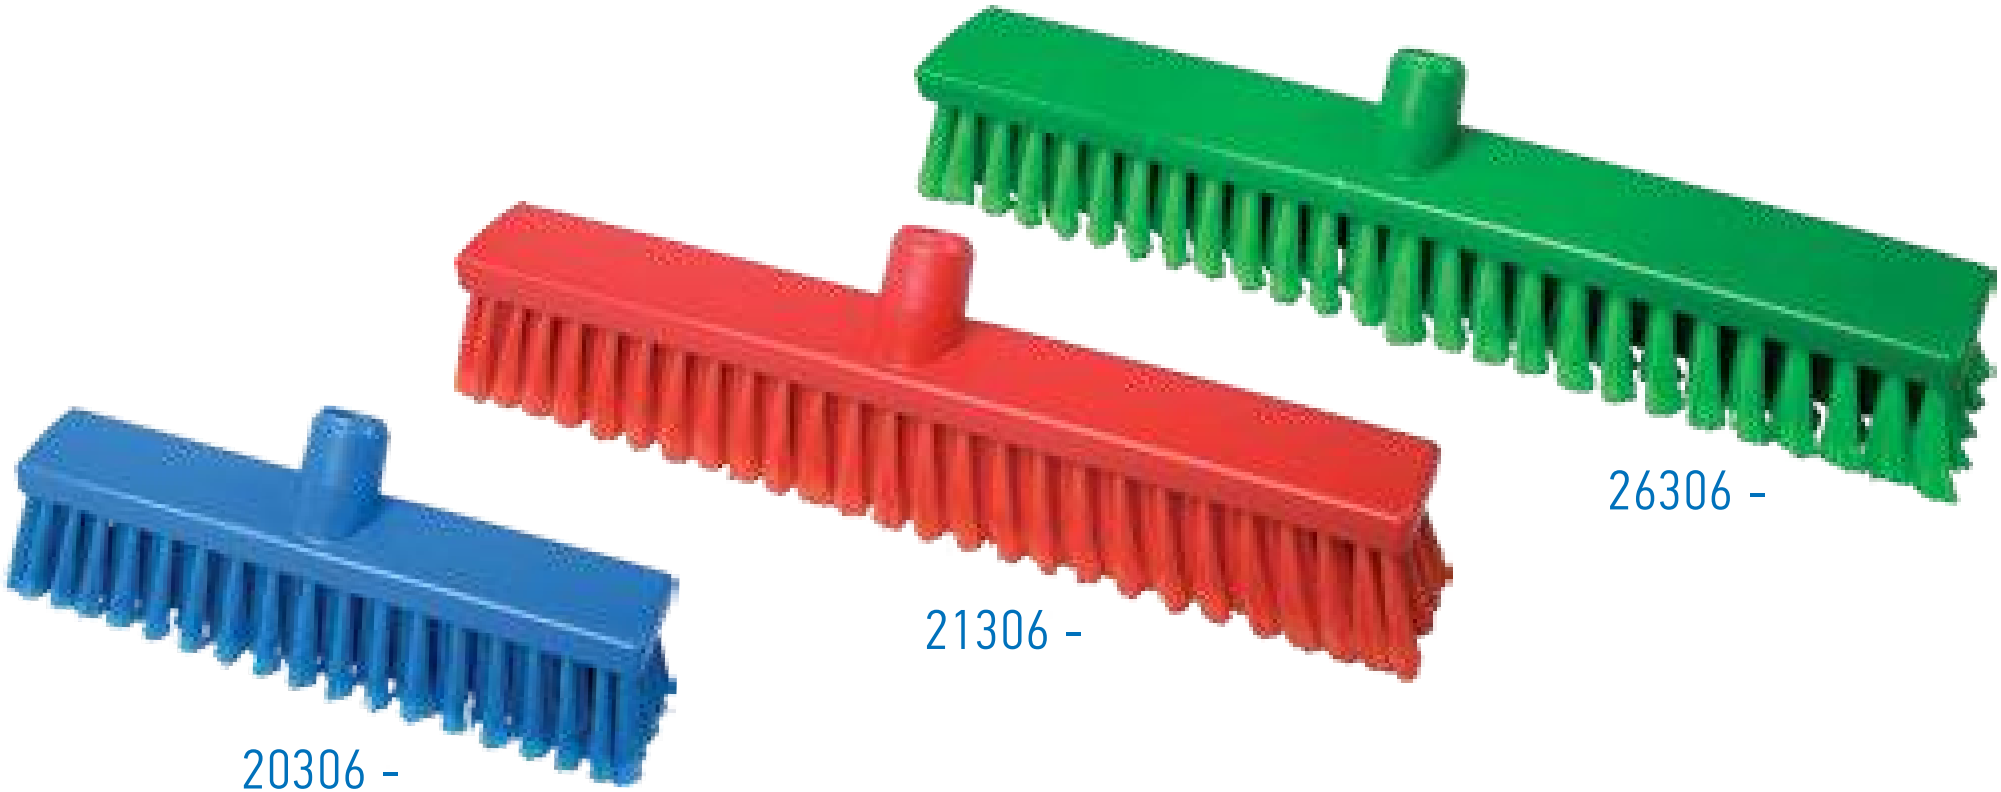

26306 -

21306 -

20306 -

Щетка круглая для чистки емкостей с максимальными углами захвата

Применяется при мойке баков, контейнеров, цистерн, тоннельных дренажей.

27154 200 × 120 мм полиэстр PBT 0,5 мм 35 мм max 200 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12







Жесткие скребки для пола под рукоять из нержавеющей стали

Для механического удаления с полов, поверхностей и оборудования трудно удаляемых прилипших частиц: например, засохших остатков пищевых продуктов, пригоревшего жира и т.п.
Предназначено для поверхностей, не чувствительных к царапинам.

28082	80 мм	нержавеющая сталь 304	толщина лезвия 1 мм	max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7
28182	120 мм			max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7





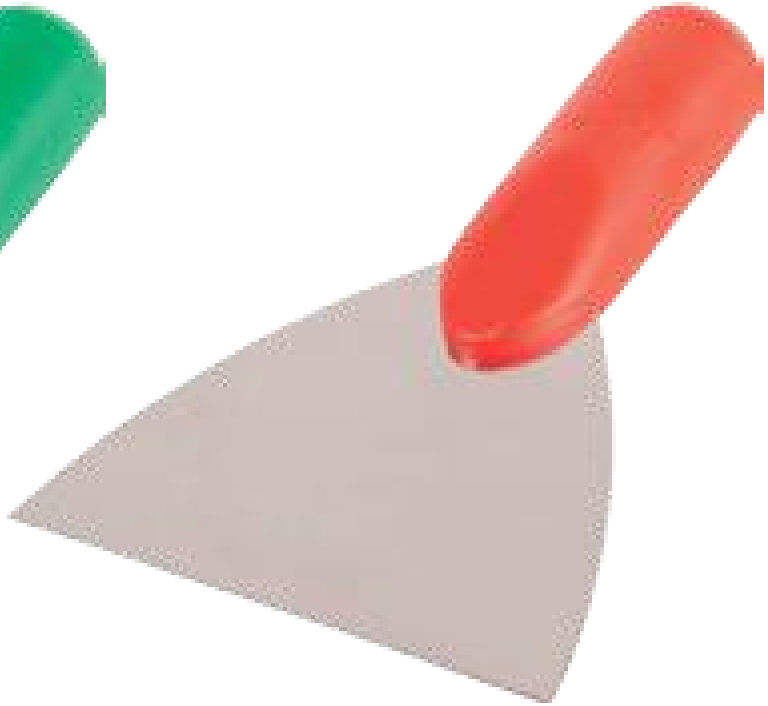

Скребок для пола

Мощный инструмент для отскребания твердых прилипших загрязнений, жвачки, подходит к рукоятке арт. 29904.

28281 280 × 115 мм нержавеющая сталь, 3 мм 100 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

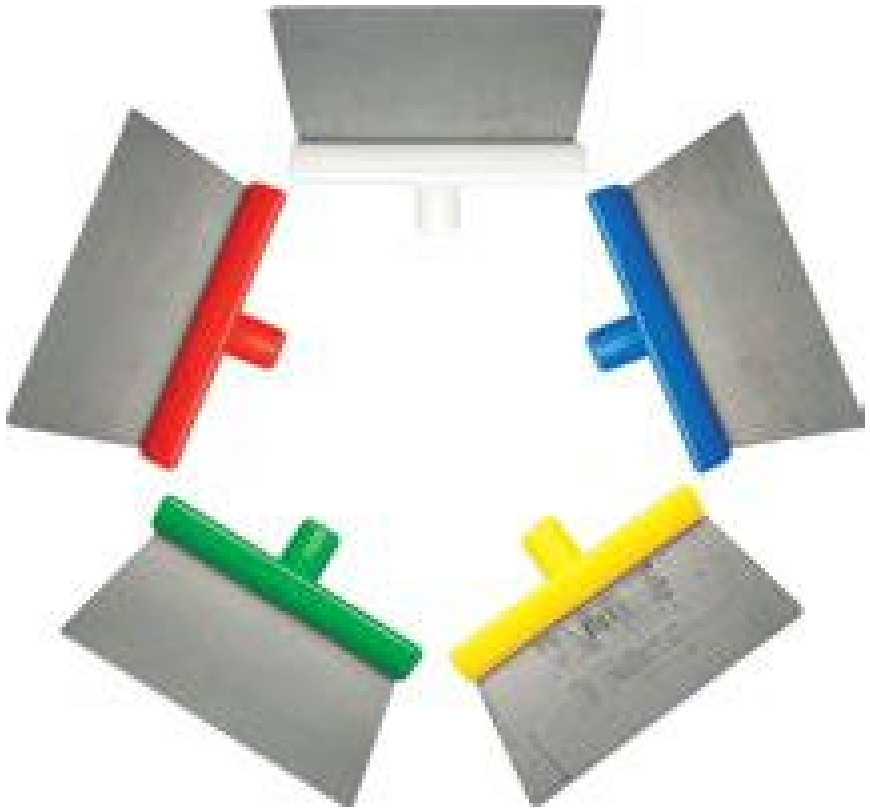



Пластиковый скребок для пола

Предназначен для очистки от пищевых остатков поверхностей и элементов оборудования и тары. Предназначен для работы с поверхностями, чувствительными к царапинам — например, пластиковым, из мягких металлов или полированной нержавейки

28283 | 270×110 мм | пластик | 110 мм | max 134 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8





Щетка для холла

Удобно для выметания сухих частиц из под оборудования.

20157 260 × 35 мм полиэстр PBT 0,5 мм 80 мм max 200 °C 1 2 3 4 5



Щетка для подметания

Плоская, мягкая щетка вертикального исполнения.

24157 | 280 × 48 мм | полиэстр PBT 0,5 мм | 70 мм | max 200 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12



Щетка овальная для мытья стен

С водоподачей, очень мягкая.

24104 265 × 90 мм полиэстр PBT 55 мм max 200 °C 1 2 3 4 5



Метла уличная

Отлично подходит для внешних работ.

25190 400 × 60 мм полиэстр PBT 1,0 мм 110 мм max 200 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



Щетки для мойки внешних поверхностей труб

27250	300 x 580 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	50 мм	max 134 °C	2
27260	340 x 600 мм		100 мм	max 134 °C	2 3 4 5



Щетка для чистки щелевых трапов и открытых стоков в цехах, под рукоять

27255 ∅ 60 мм 150 x 390 мм полиэстр PBT 0,5 мм max 134 °C 6





Абразивные губки (ПАД)

Мойка стен, тары, кафельной плитки, оборудования.

Цвет	Основа	Плотность, г/м^2	Свойства	Размеры, мм	Толщина, мм	% наполнения примеси	Вид примеси
белый	полиэстер	875	очень мягкий	250 x 120	23±10%	16,15	Гидрат аллюминия
бежевый		875			23±10%	24,44	Гидрат аллюминия
красный		1000	средней жесткости		23±10%	31,63	Гидрат аллюминия
синий		1250			23±10%	20,87	Корунд
зеленый		1750	жесткий		23±10%	34,80	Корунд
черный		1875	очень жесткий		23±10%	65,70	Корунд



Держатель для абразивной губки (ПАДодержатель) для рукоятки

27101 230 × 100 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 6 7 11 12





Держатель для абразивной губки (ПАДодержатель) ручной

57101 230 × 100 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 6 7 11 12





Рукоять стекловолокно для всех типов щеток и осушителей

Прочная, жесткая, легкая. Вес 350 г.

169704	23 x 1450 мм	стекловолокно
169728		
169735		
169742		
169711		
169759		

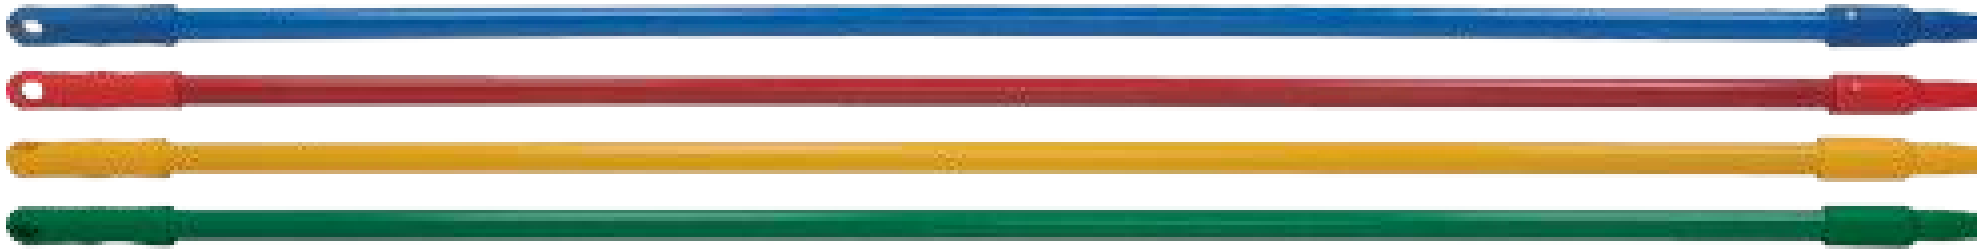

Телескопическая рукоять

29758	2500–4800 мм	∅ 26 мм	1070 г	фиберглас	max 134 °C

2



Телескопическая рукоять

29856 1750–3000 мм ∅ 32 мм 1150 г полиэстр PBT и алюминий max 120 °C 1 2 3 4 5

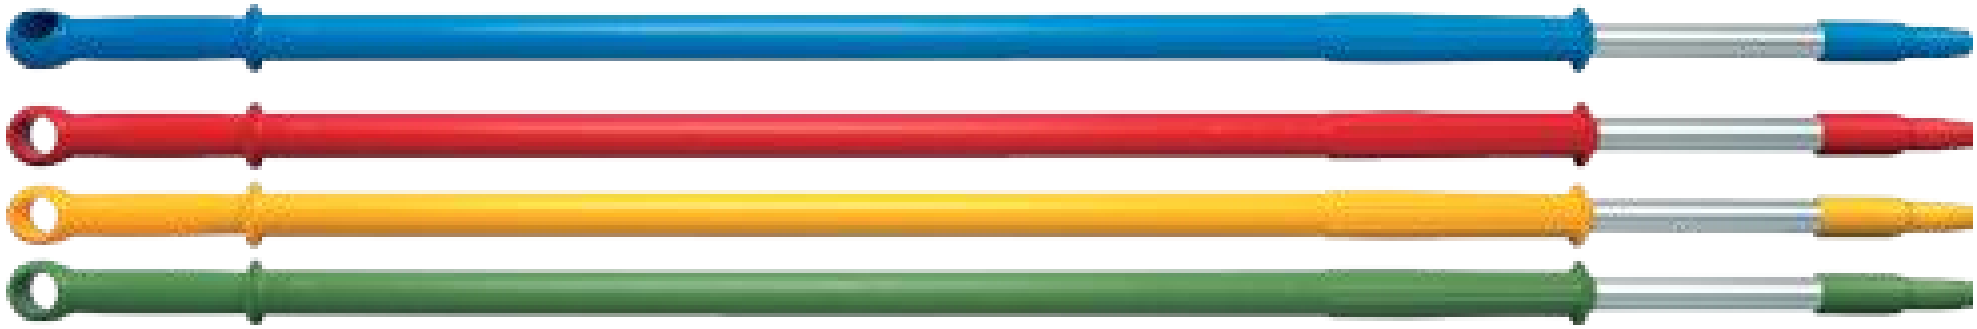

Эргономичная алюминиевая рукоять 1300 мм

Отличается повышенной прочностью.

29813 1300 мм ∅ 32 мм 570 г полиэстр PBT и алюминий max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

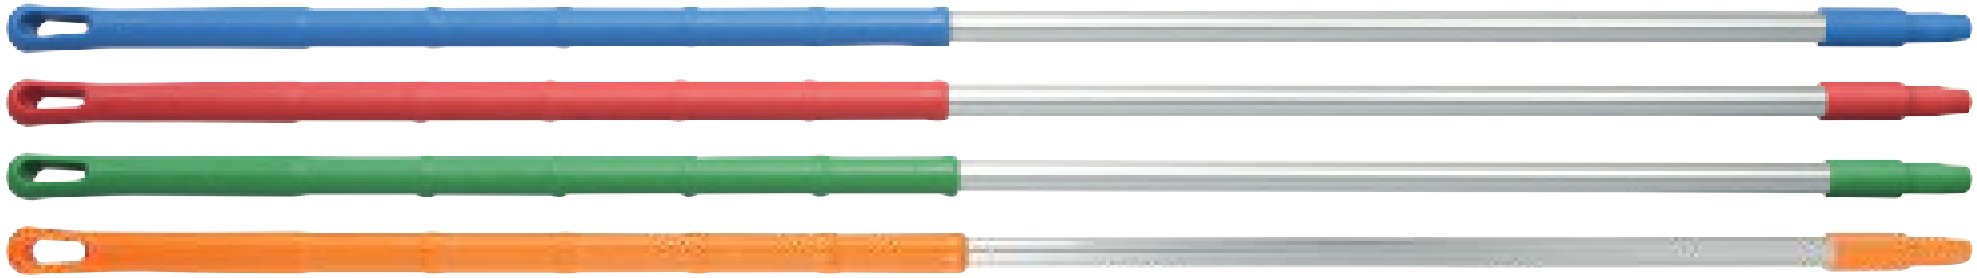

Рукоять 175 мм

29901 | 175 мм | 70 г | полиэстр PBT | max 120 °C | 1 2 3 4 5 6 7 8



Рукоять цельнолитая типа моноблок. Длина 1500 мм

Отличается повышенной прочностью.

29904 | 1500 мм | ∅ 32 мм | 500 г | полипропилен | max 120 °C | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

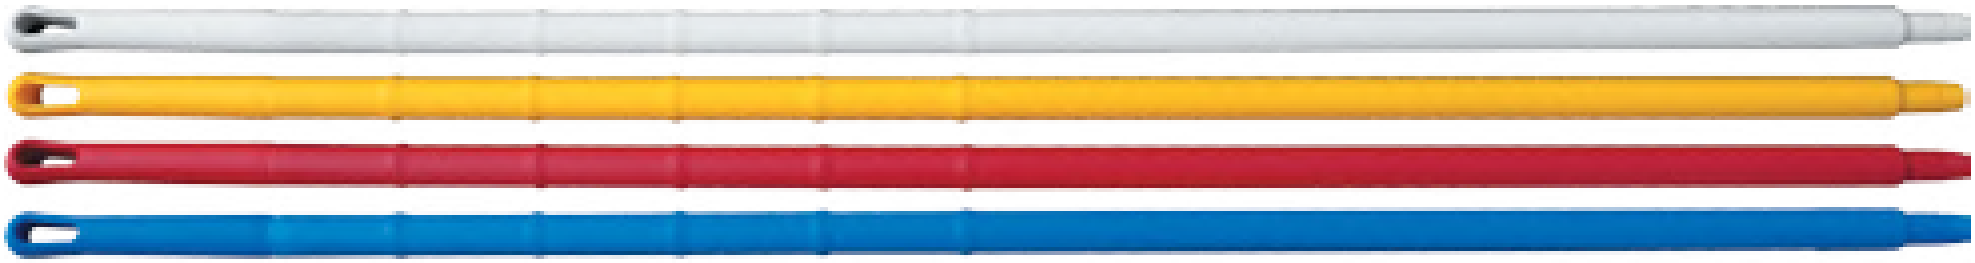

Рукоять цельнолитая типа моноблок. Длина 1700 мм

Отличается повышенной прочностью.

29905 | 1700 мм | ∅ 32 мм | 560 г | полипропилен | max 120 °C | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Прочная ручная щетка типа «страйт» для сложных загрязнений

Профессиональная ручная скребковая щётка с широким углом захвата.

15063 | 210 × 70 мм | полиэстр PBT 0,5 мм | 35 мм | max 134 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12



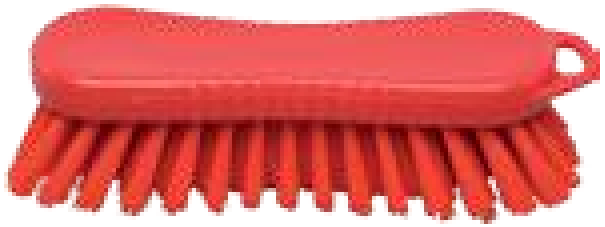



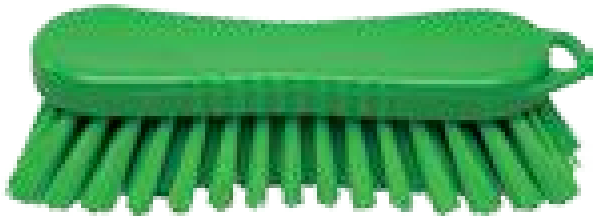

Ручная скребковая щётка с рукояткой

54454 200 × 70 × 115 мм полиэстр PBT 0,5 мм 40 мм max 134 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12





Ручная скребковая щетка

15062 180 × 60 мм полиэстр PBT 0,5 мм 30 мм max 134 °C 1 2 3 4 5



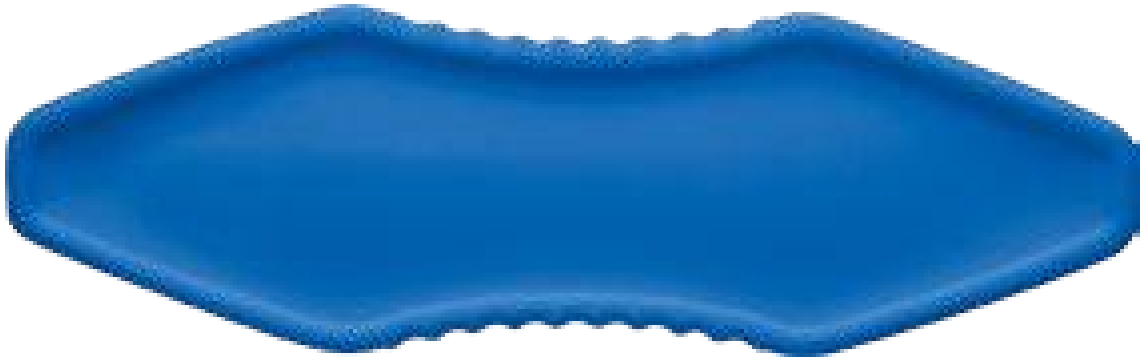

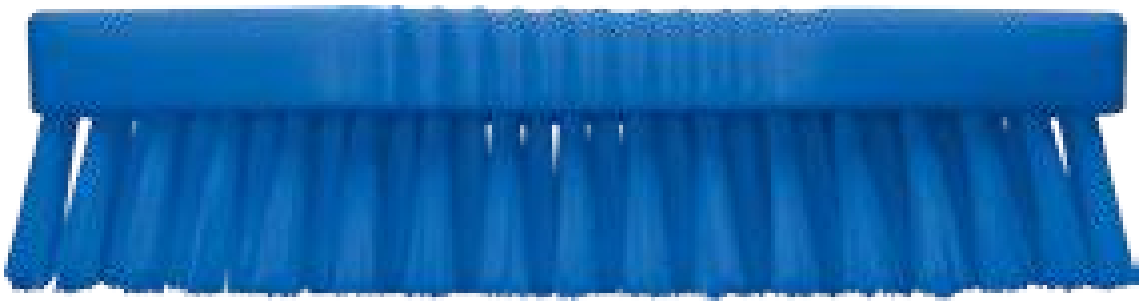

Круглая ручная скребковая щетка

Чистка поверхностей оборудования и неглубоких емкостей. Конструкция инструмента позволяет обеспечивать сильное надавливание.

54134	∅ 125 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	40 мм	max 200 °C	1	2	3	4	5
54154		полиэстр PBT 0,5 мм	40 мм	max 200 °C	1	2	3	4	5





Ручная скребковая щетка для мойки емкостей

10201 270 × 47 мм полиэстр PBT 0,3 мм 30 мм max 134 °C 1 2 3 4 5



Профессиональная щетка с мощной длинной ручкой.

Подходит для мойки оборудования, тары, контейнеров, термокамер.

10213	410 × 50 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	40 мм	max 200 °C	1 2 3 4 5 7 8
10215		полиэстр PBT 0,5 мм	40 мм	max 200 °C	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12



10213 -



10215 -

Щетка процессинговая (рыбная).

Подходит для мойки оборудования, конвейерных лент, труднодоступных мест.

50153 275 × 20 мм полиэстр PBT 0,3 мм 30 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 7





Кондитерская ручная щетка

Подходит для мойки оборудования, тары, контейнеров, термокамер.

10233 410 × 55 мм полиэстр PBT 0,5 мм 50 мм max 134 °C 1 2 3 4 5



Щетки для нанесения глазури

80125	30 мм	полиэстр PBT 0,15 мм	50 мм	max 134 °C	1	2	3
81125	50 мм		50 мм	max 134 °C	1	2	3
82125	70 мм		50 мм	max 134 °C	1	2	3



Посудная щетка полужесткая

10463 255 × 28 мм полиэстр PBT 0,3 мм 25 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 7 9



Узкая посудная ручная щётка

Узкая и удлинённая щёточка облегчит процесс мойки в труднодоступных местах.

10466 225 × 35 мм полиэстр PBT 0,3 мм 25 мм max 134 °C 1 2 3 4 5



Ногтевая щетка полужесткая

15060 110 × 45 мм полиэстр PBT 0,3 мм 16 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 7 9









Щетка с короткой ручкой для уборки сложных загрязнений с гладких поверхностей, оборудования, станков, столов

10546	275 × 70 мм	полиэстр PBT 0,3 мм	↕	35 мм	max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12
10548		полиэстр PBT 0,5 мм	↕	35 мм	max 134 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12



Профессиональная ручная щетка-сметка

Подходит для сметания мелких частиц со столов и оборудования. Подбирается по типу жесткости в зависимости от состава загрязнений.

10254	340 × 35 мм	полиэстр PBT 0,2 мм	50 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10252		полиэстр PBT 0,3 мм	50 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



10254 -

10252 -

Узкая длинная щётка для чистки со скребком, 660 мм

С помощью этого тонкого инструмента вы сможете очистить места, недоступные другим щеткам. Щетка шириной 15 мм со скребком для удаления стойких загрязнений. Имеет гибкую, удобную тонкую ручку и специально разработанную головку с жесткими щетинками спереди, которые помогают очищать все до конца в узких местах.

50145 | 660 × 15 × 70 мм | полиэстр PBT 0,5 мм | 45 мм | max 134 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12

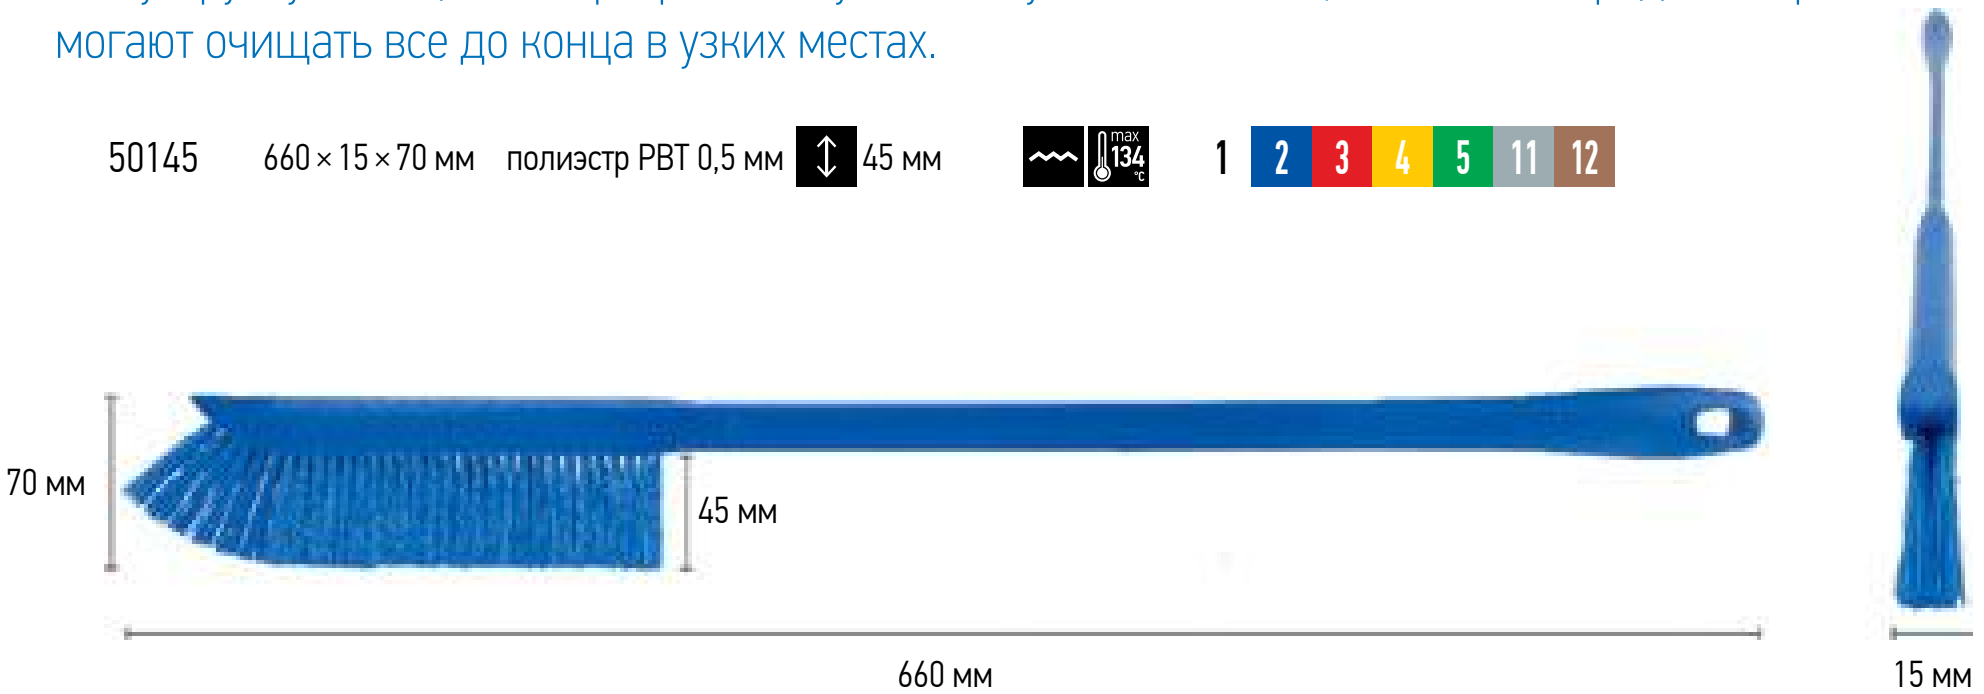



Щетка для чистки мелких деталей, 200 мм

С помощью этого специализированного инструмента вы добьетесь окончательного эффекта чистки ранее не доступных полостей. Полностью очищайте вокруг прокладок, резиновых полос и соединений машин и конвейерных лент с помощью этой компактной щетки.

50150 200 × 12 × 70 мм полиэстр PBT 0,5 мм 15 мм max 134 °C 1 2 3 4 5 6 11 12

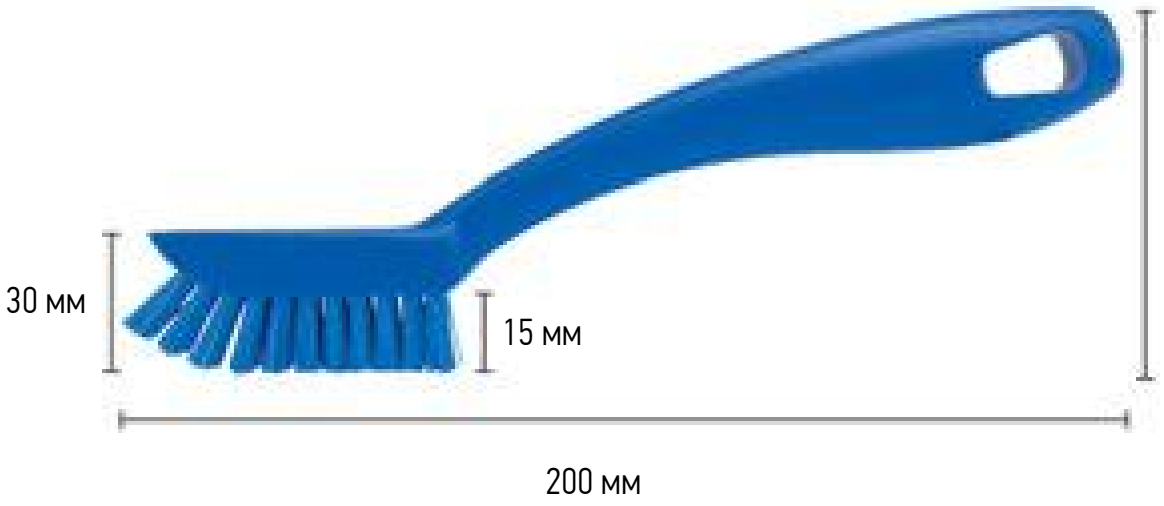





Щетки круглые для чистки труб

57156	полиэстр PBT 0,3 мм	∅ 63 x 80 x 370 мм	20 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
57159	полиэстр PBT 0,5 мм	∅ 90 x 80 x 370 мм	35 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5

∅ 63 x 80 x 370 мм



∅ 90 x 80 x 370 мм

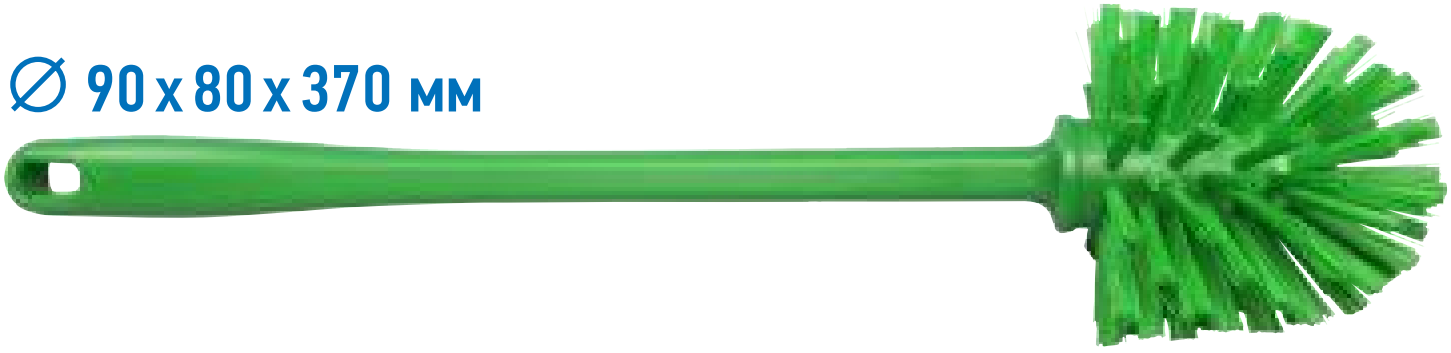



Ерши с нержавеющим стержнем и пластиковой ручкой для мойки труб, бутылок, технологических отверстий, труднодоступных мест

10750	500 × 150 мм	полиэстр PBT 0,2 мм	∅ 10 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8
10752		полиэстр PBT 0,3 мм	∅ 20 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8 9
10754			∅ 30 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10756			∅ 40 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10758		полиэстр PBT 0,5 мм	∅ 50 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10759			∅ 60 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10745	300 × 140 мм	полиэстр PBT 0,2 мм	∅ 15 мм	max 134 °C	2



Ерши с нержавеющим стержнем для мойки небольших трубопроводов

Резьбовые соединения и соединительные коннекторы выполнены из нержавеющей стали.

10771	100 × 160 мм	полиэстр PBT 0,2 мм	∅ 12 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10772		полиэстр PBT 0,3 мм	∅ 20 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10774			∅ 40 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10775			∅ 50 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10776		полиэстр PBT 0,5 мм	∅ 60 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5
10778			∅ 80 мм	max 134 °C	1 2 3 4 5



Удлинители гибкие

10780	1500 мм	нержавеющая сталь	max 250 °C
10781	3000 мм		max 250 °C
10784	1500 мм	нейлоновый с рукояткой	max 100 °C
10785		нейлоновый с коннектором для наращивания длины	max 100 °C

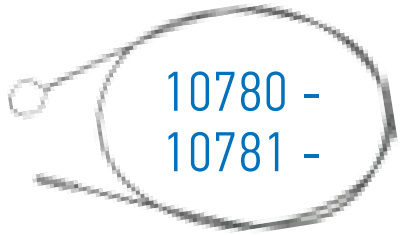



Ручной совок

15105	100 × 260 мм		750 мл	вес max 500 г	max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15106	138 × 310 мм	полипропилен	1500 мл	вес max 750 г	max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15107	160 × 360 мм		2500 мл	вес max 1000 г	max 120 °C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12


15105 -


15106 -


15107 -

Круглый мерный ковш с мерной шкалой, 2л

Обеспечивает точность, практичность и удобство. Идеально подходит для использования с жидкими и твердыми продуктами. Вместимость: 2 л.

Н-44	220 × 80 × 360 мм	полипропилен	295 г	-30 +80 °C

Заливной кувшин с мерной шкалой, 2л

Разработан для точного измерения, простоты хранения и удобной транспортировки. Запас объема для защиты от перелива.

Н-48	175 × 240 × 150 мм	полипропилен	248 г	-30 +80 °C



Н-44 -



Н-48 -

Большой ручной совок

80301 300 × 310 мм полипропилен max 120 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12





Совок для мусора

80305 270 × 320 × 540 мм полипропилен max 120 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12





Комплект для подметания

max 120 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12

В комплект входят:

– совок под рукоять, 7 л
– 2 алюминиевые рукояти 800 х 25 мм
– клипса-зажим

* *в цену стандартного комплекта входит стоимость щетки 24157*

Рукоять, 2 шт.
29802 -



Совок под рукоять
80201 -



Клипса-зажим
80204 -



Дополнительно комплектуется:

– щётка с длинной щетиной
20157 -



– мягкая подметальная щетка
24157 -

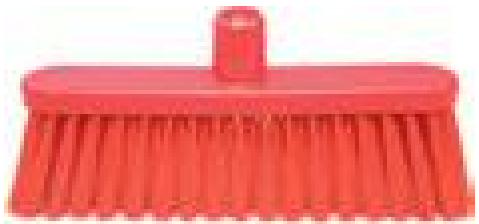

– сгон для воды, 300 мм
28300 -

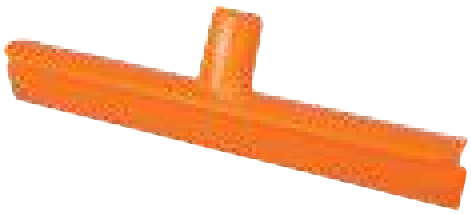

Лопата с короткой ручкой узкая

14103 270×340×1120 мм полипропилен max 120 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12





Лопата с короткой ручкой широкая

14104 330×380×1120 мм полипропилен max 120 °C

1 2 3 4 5 6





Тест на прочность



Лопата с длинной ручкой узкая

15103 270×340×1330 мм полипропилен





Лопата с длинной ручкой широкая

15104 330×380×1330 мм полипропилен

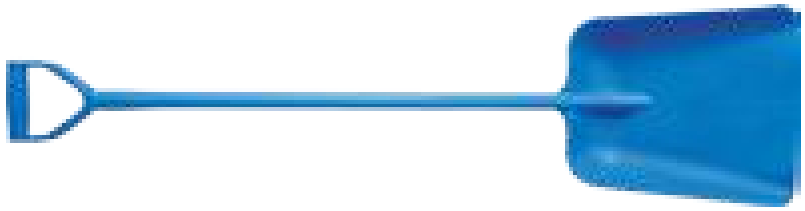



Тест на прочность



Ведро 9 л, полипропилен армированный с армированной пластиковой ручкой

На внутренней поверхности нанесены мерные шкалы в литрах и галлонах.

80102 полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Крышка на ведро 9 л, полипропилен

Объемный рисунок на крышке позволяет складировать закрытые вёдра одно на другое.

80112 полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Ведро 15 л, полипропилен армированный с армированной пластиковой ручкой

На внутренней поверхности нанесены мерные шкалы в литрах и галлонах.

80101 полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Крышка на ведро 15 л, полипропилен

80111 полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Ведро 6 л, полипропилен

Прочное универсальное многофункциональное ведро с мерной шкалой. Может использоваться для любых целей. Также отлично подходит для клининговых тележек.

91027 полипропилен 260 × 190 × 215 мм 353 г 80 °C 2 3 4 5 7





НОВИНКА!

Весло мешалка без отверстий

Монолитой инструмент из высокотвердого полипропилена.
Рабочая температура 100°C, температура стерилизации — 120°C.

PHB approved

15120 1135 мм ∅ 32 мм полипропилен max 120 °C

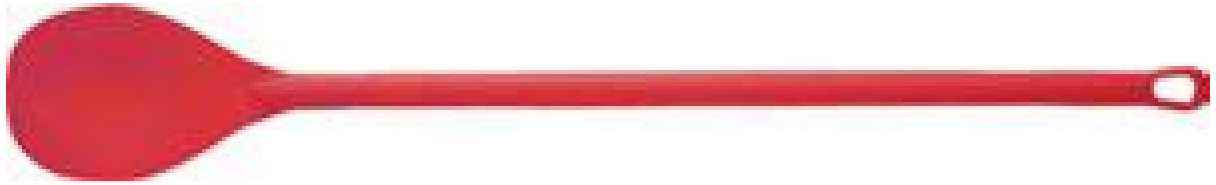



Весло мешалка с отверстиями

Монолитой инструмент из высокотвердого полипропилена. Идеально для перемешивания вязких жидкостей. Рабочая температура 100°C, температура стерилизации — 120°C.

PHB approved

15121 1135 мм ∅ 32 мм полипропилен max 120 °C

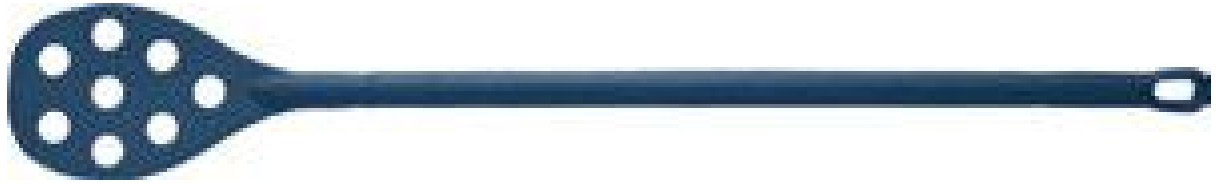

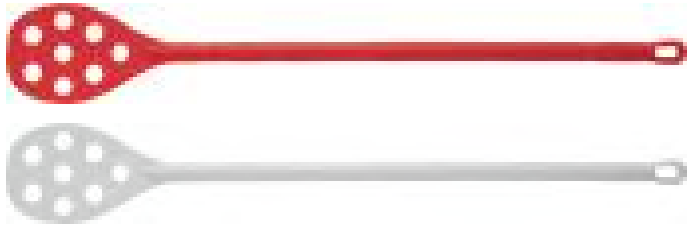

Весло мешалка с рукояткой из нержавеющей стали

Монолитой инструмент из высокотвердого полипропилена вставлен в рукоятку из нержавеющей стали.

H106 125 × 290 × 1760 мм полипропилен, нержавеющая сталь

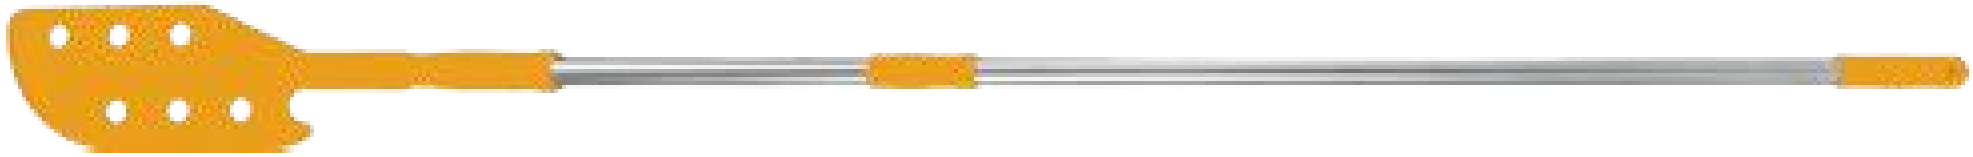



Скребок лопатка жесткий под рукоять

28290 | 112 × 235 мм | полипропилен | 110 г | max 120 °C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12

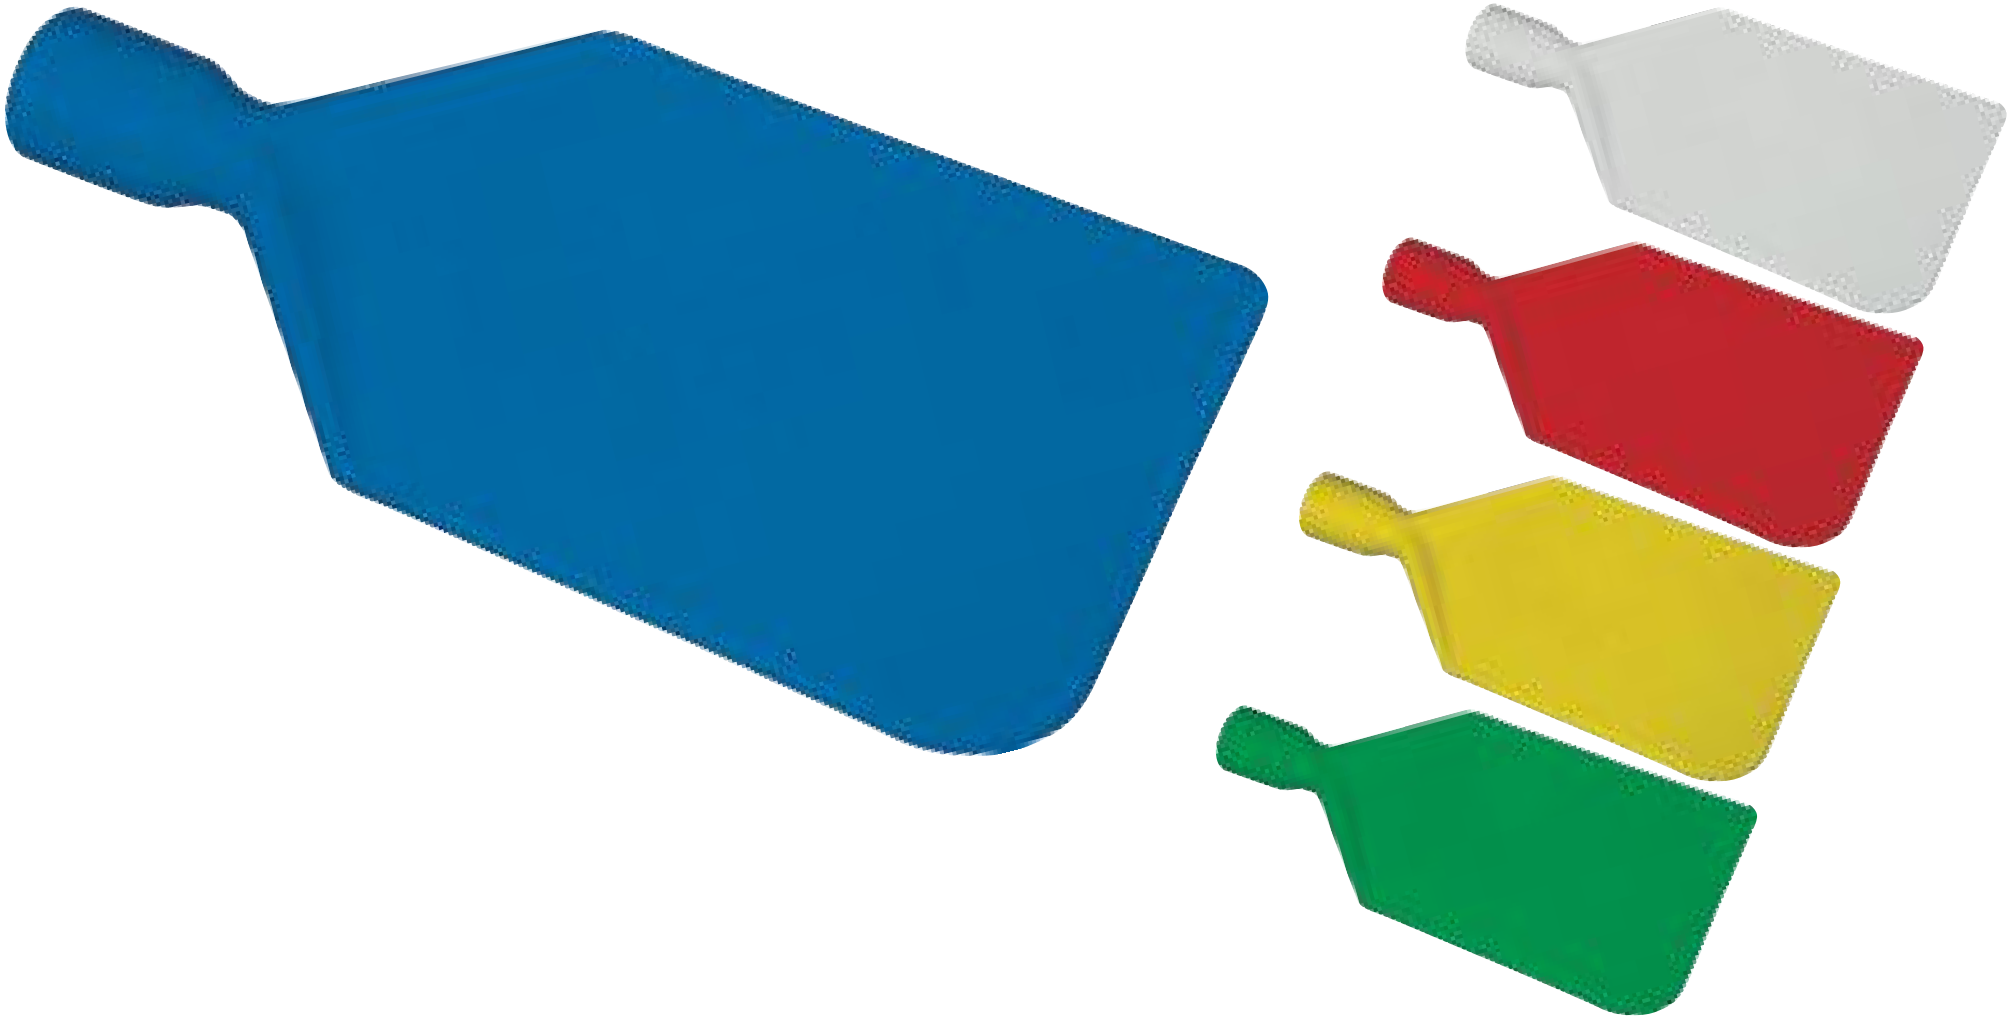

Скребок эргономичный

Преимущество: 3 рабочие грани.

81900 200 × 125 мм полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 11 12





Скребок для теста с отверстием, прямоугольный

81910 146×98 мм полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8

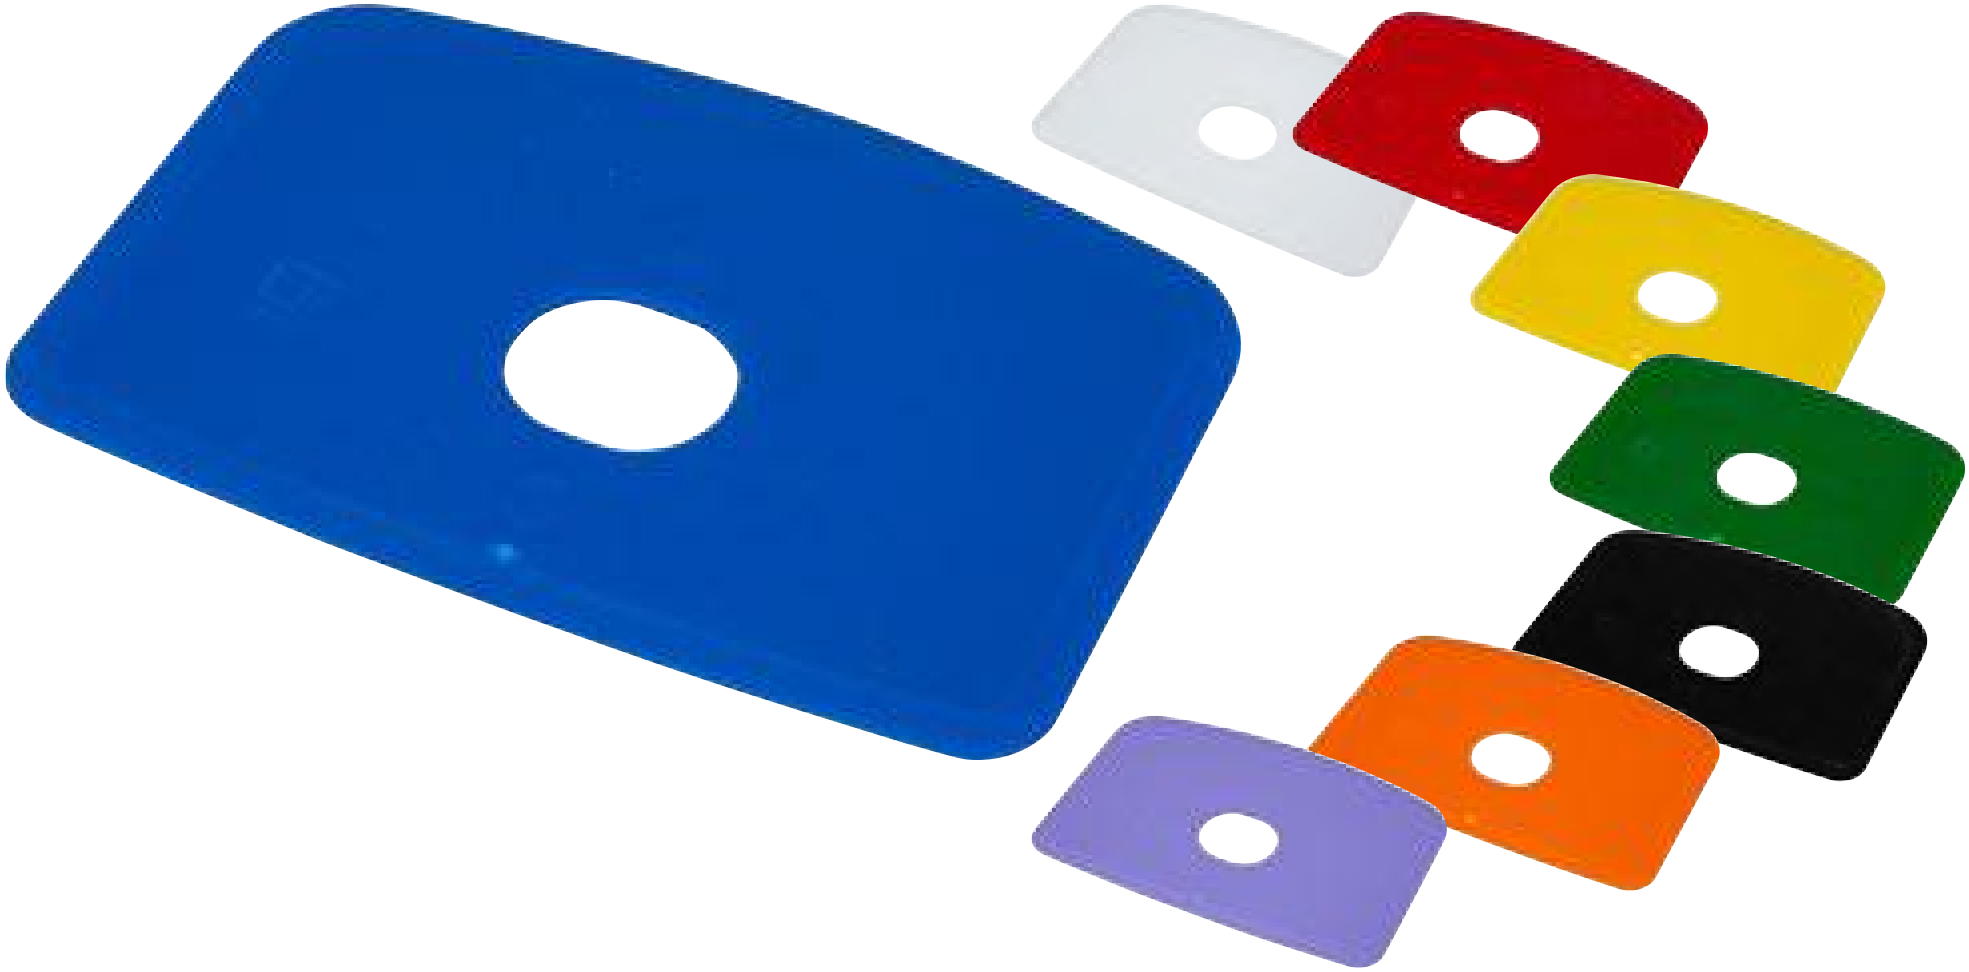

Скребок для теста с отверстием, закругленный

81915 160 × 125 мм полипропилен max 120 °C 1 2 3 4 5 6 7 8

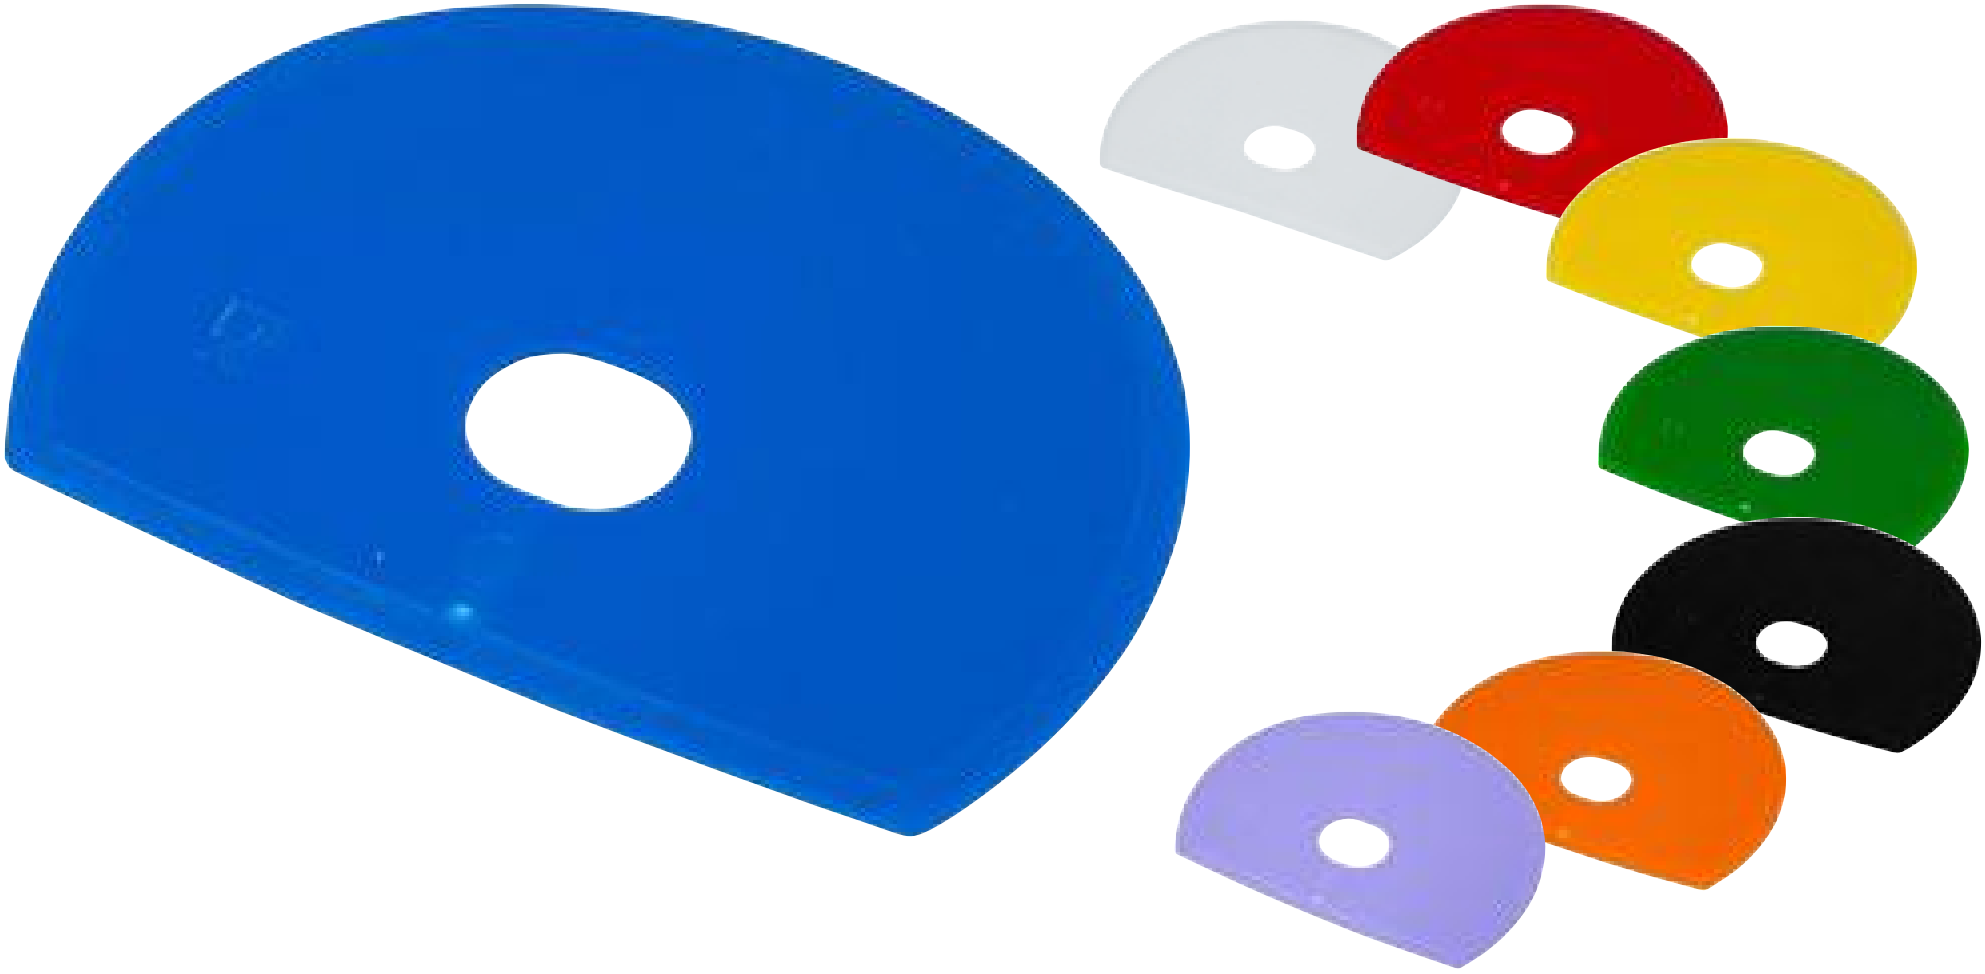

Скребок для удаления засохшей грязи, пластмассовый

Удаляет прилипшую грязь, не царапает покрытия из нержавейки.

82904	75 × 250 мм	полипропилен	max 120 °C
15109	110 × 250 мм		max 120 °C

1 2 3 4 5 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12







Скребок с рабочей пластиной из нержавеющей стали

Удаляет прилипшую грязь со стен, полов, грилей, сковородок.

88040	40 × 240 мм	полипропилен, нержавеющая сталь	толщина лезвия 1 мм
88080	80 × 240 мм		
88100	120 × 240 мм		

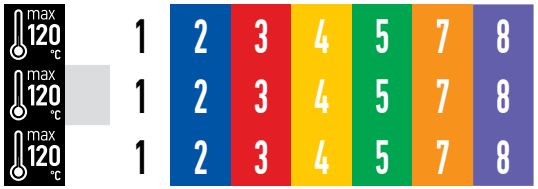



Щетки круглые для чистки труб с алюминиевой рукоятью

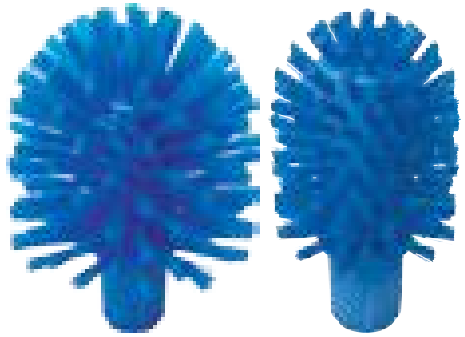

Щетка

27132	полиэстр PBT 0,3 мм	∅ 80 мм	18 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5 6
27153	полиэстр PBT 0,5 мм	∅ 120 мм	38 мм	max 134 °C	1	2 3 4 5 6

Рукоять

29802	800 мм	∅ 25 мм	алюминий	max 120 °C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Щетка для чистки ножей в ломтерезках, измельчителях с защитой для руки

50155	полиэстр PBT 0,5 мм	30 мм	max 200 °C	1	2 3 4 5

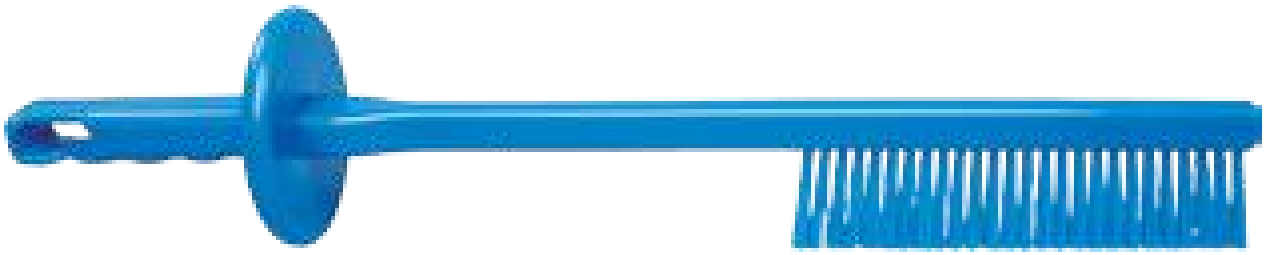




ИНВЕНТАРЬ
с водоподачей
www.riwarus.ru

Размывочный пистолет

0411 25 бар при t°C воды 95 латунь



Поворотный фитинг

1002 3/4” нержавеющая сталь SS304





Ниппель с резьбой 1/2"–3/4" шланг-пистолет

5370	80 г	хромированная латунь

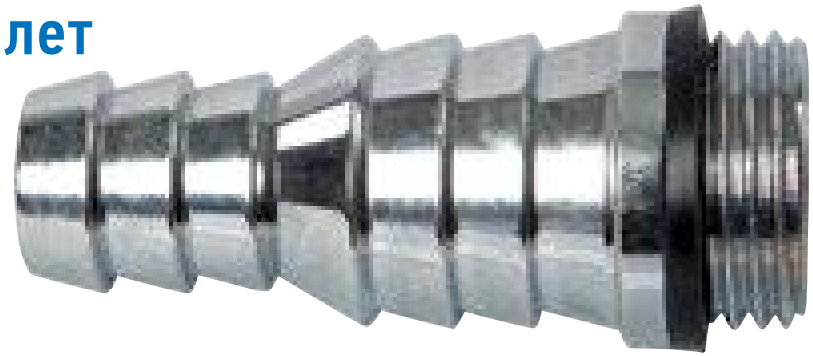

Ниппель с резьбой для пистолета 1/2"

5372	60 г	хромированная латунь



Ниппель с резьбой для пистолета 3/4"

5373	60 г	хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 1/2"

5350	100 г	хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 1/2", с функцией «Аквастоп»

5353	150 г	хромированная латунь



Коннектор для увеличения длины шланга 1/2"

5365	80 г	хромированная латунь



Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 3/4"



5351	100 г	хромированная латунь

Быстросъёмное соединение пистолет/ёлочка 3/4", с функцией «Аквастоп»



5354	150 г	хромированная латунь

Быстроразъемное соединение подходит для большинства водопроводных кранов 1/2"–3/4" – M22x1

Ниппель 5361 предназначен для навинчивания на водопроводный кран (как на фото), а затем для подключения к муфте. Подходит к 3-м различным размерам водозаборных кранов.



5361	100 г	хромированная латунь

Осушитель для сбора конденсата

28420 420 мм силикон монолитный max 120 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



Бутылочка для сбора конденсата, 1 л

0427 1000 мл 100 г пластик max 120 °C



Шланг ПВХ, 1,5 м

0429 1500 мм 400 г ПВХ max 60 °C

Телескопическая рукоять, ниппель ½”

29775-N	1600–5300 мм	∅ 34 мм	полиэстр PBT
29779-N	1900–9500 мм	∅ 46 мм	



Телескопическая рукоять, ниппель ½”

29826	1750–3000 мм	∅ 32 мм	полиэстр PBT

1 2 3 4 5

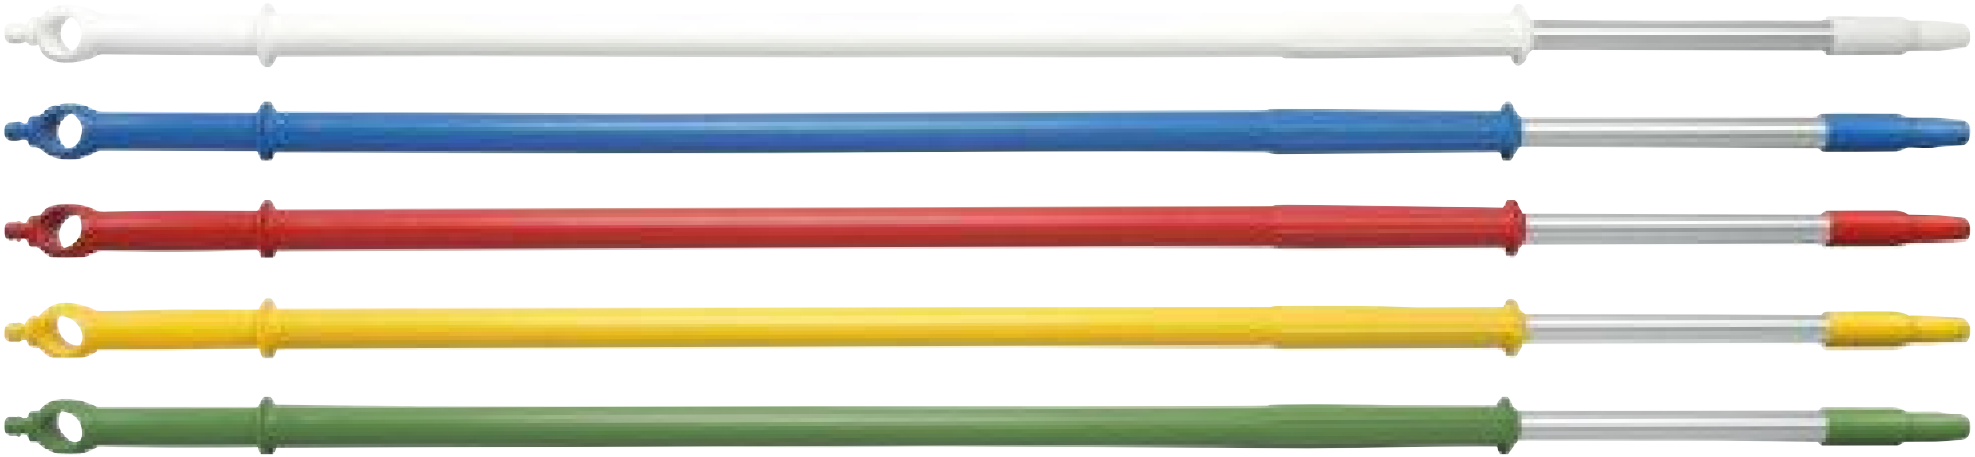

Щетка с короткой ручкой, ниппель ½”

52154 300 × 75 мм полиэстр PBT 0,5 мм 35 мм max 134 °C 1 2 3 4 5





АКСЕССУАРЫ







Держатель для инвентаря

Упаковка не включает монтажные винты.

610-x*	∅ 20–30 мм		1	2	3	5	6	7	
510-x*	∅ 25–35 мм	0	1	2	3	5	6	7	9

* x — номер цвета по таблице

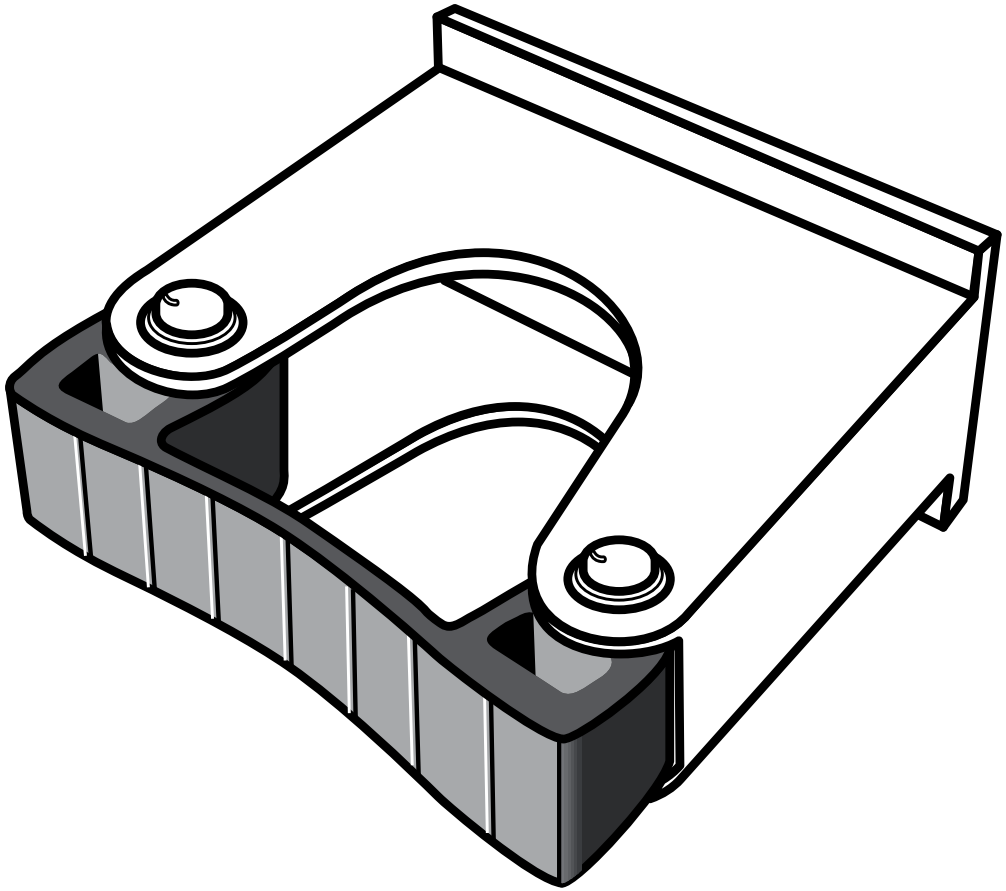



Держатель для инвентаря

Комплект из 2-х держателей для рукоятки d=20–30мм. Монтажные винты в комплект включены.

512 ∅ 20–30 мм **1**





Рейлинги для держателей

Алюминиевый рейлинг. Монтажные винты включены в комплект.

3-000-x*	350 мм	0	1	2	3	5	6	7	9
550-x*	500 мм	0	1	2	3	5	6	7	9
551-x*	900 мм	0	1	2	3	5	6	7	9

* x — номер цвета по таблице

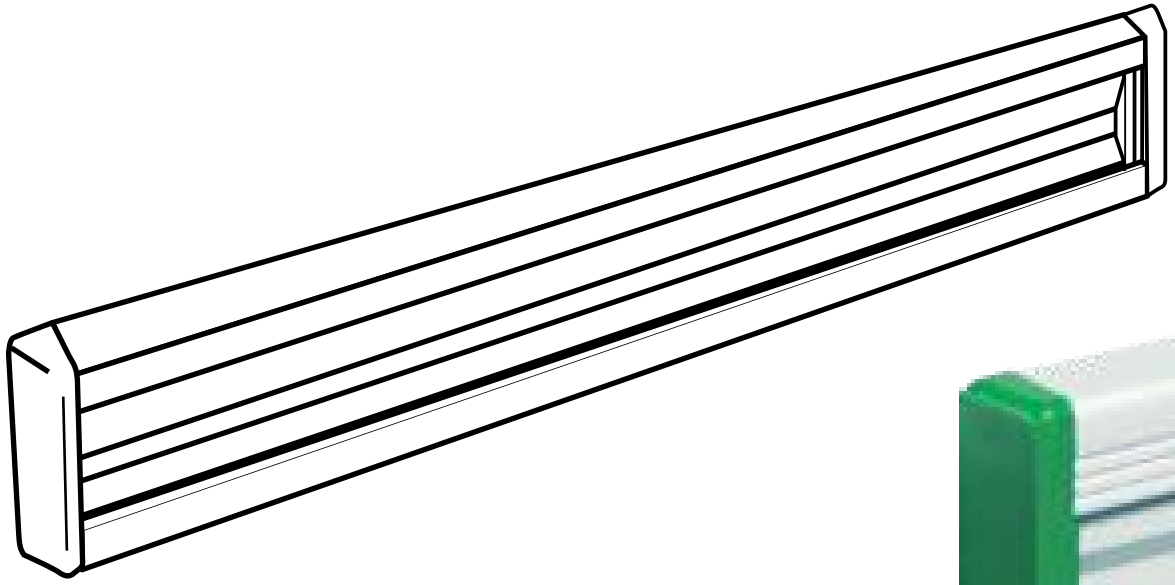





Настенная система креплений инвентаря: алюминий + полипропилен

Зажимы для рукояти d=25–35 мм + рейлинг. Монтажные винты включены в комплект.

555-30	500 мм + (3 × 00510)	0	1	2	3	5	6	7	9
556-50	900 мм + (5 × 00510)	0	1	2	3	5	6	7	9

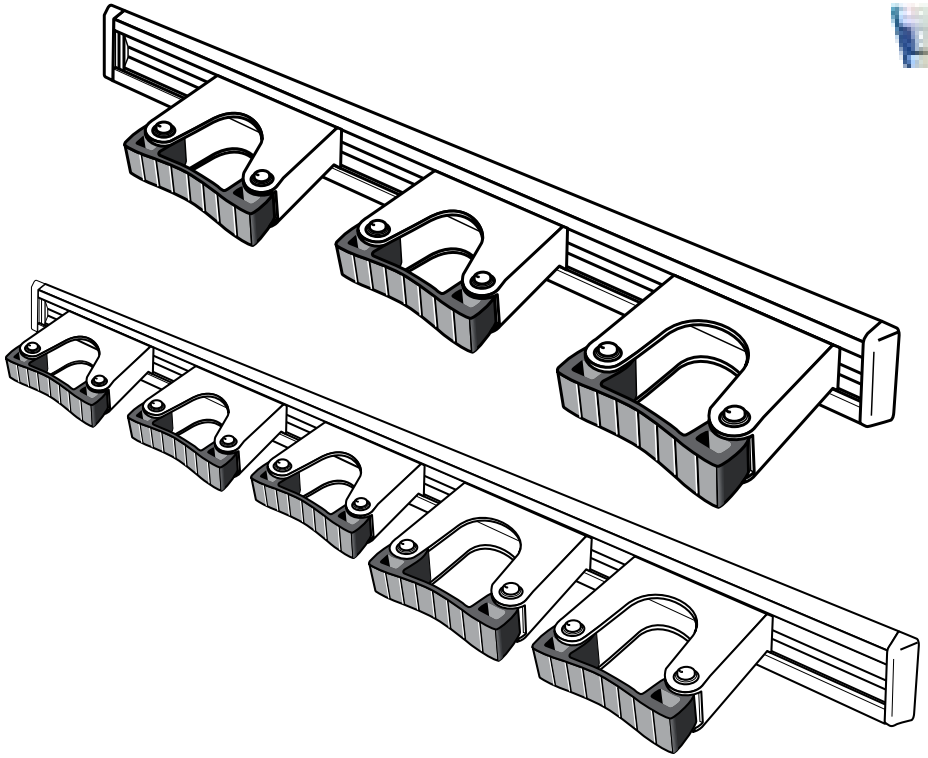

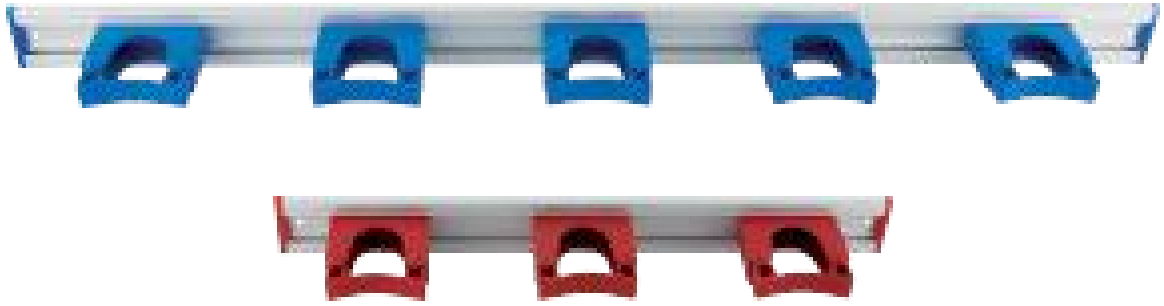



Крючки для инвентаря

Вставляются в алюминиевый рейлинг.

586	5 шт. в упаковке	0	1	2	3	5	6	7	9
587	3 шт. в упаковке	0	1	2	3	5	6	7	9

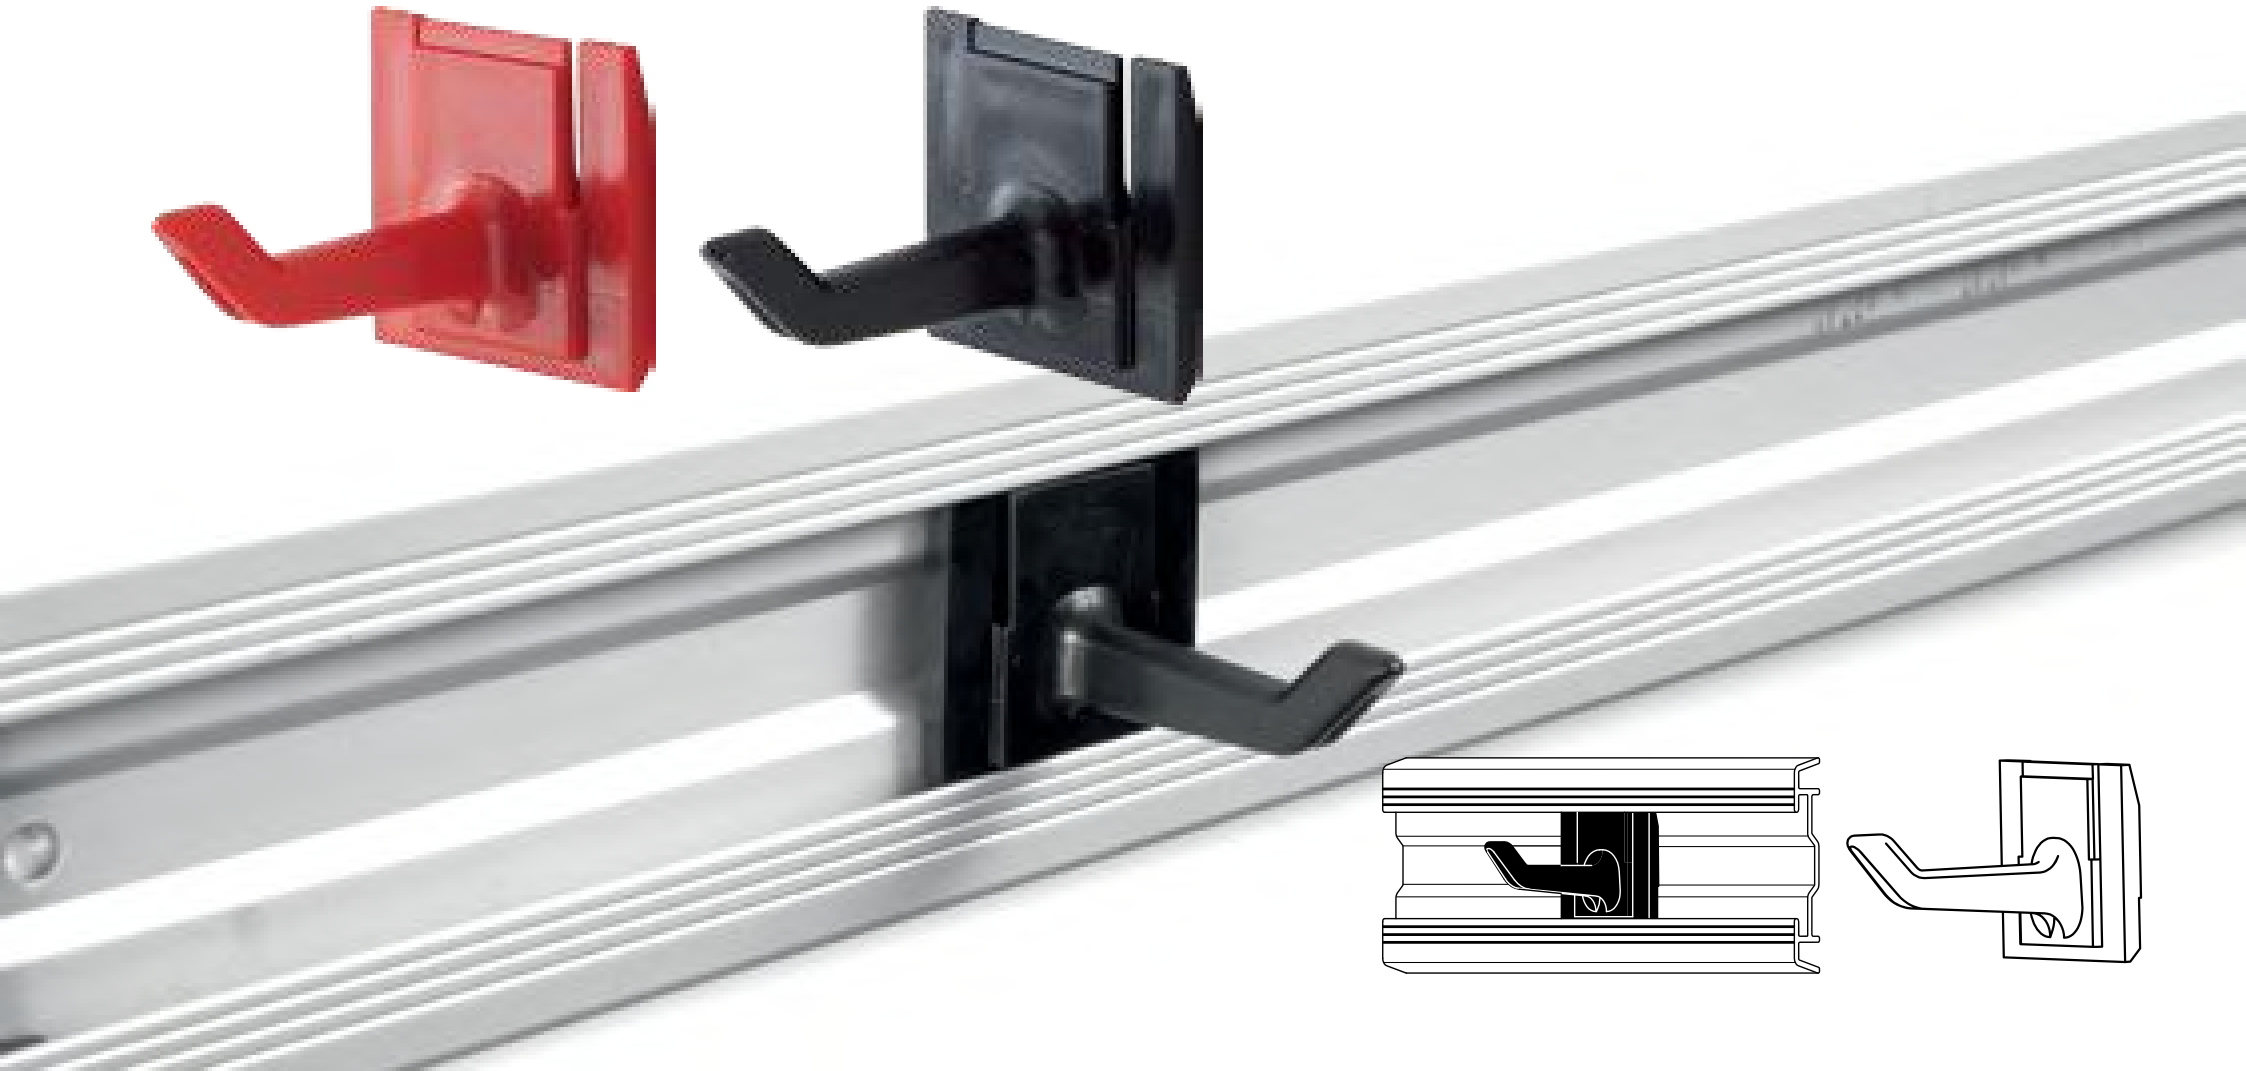

Держатели инвентаря для клининговой тележки

Монтажные винты и гайки включены в комплект.

531 ∅ 20–30 мм **1**

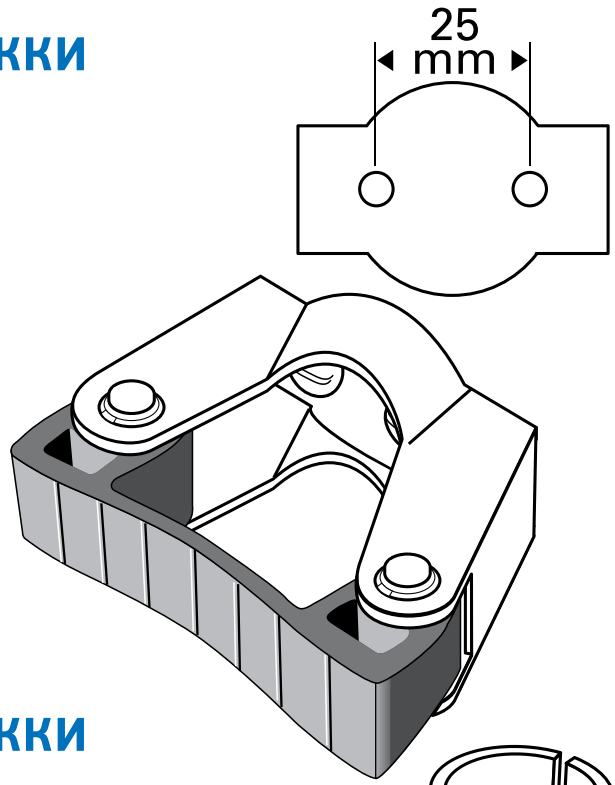

Держатели инвентаря для клининговой тележки

Монтажный зажим для трубки включен в комплект.

536 ∅ 20–30 мм **1**

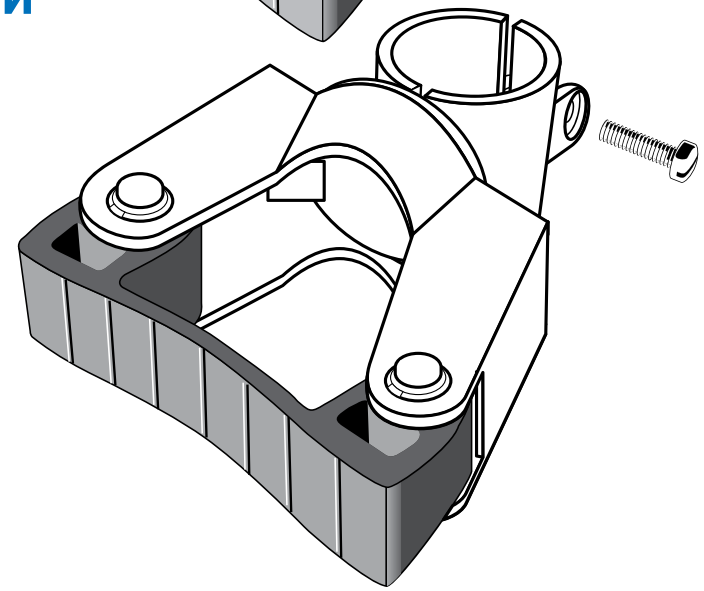

Настенный держатель для ведер

Может вставляться в стандартный рейлинг, либо крепиться на стену саморезами (входят в комплект). Ведро крепиться дном вверх и быстро сохнет. Выдерживает нагрузку более 10 кг.

313-5-1









Осушители Виста для внешних работ, синтетический каучук, универсальное креплением под рукоять

143407	340 мм	
145906	600 мм	синтетический каучук
527504	750 мм	

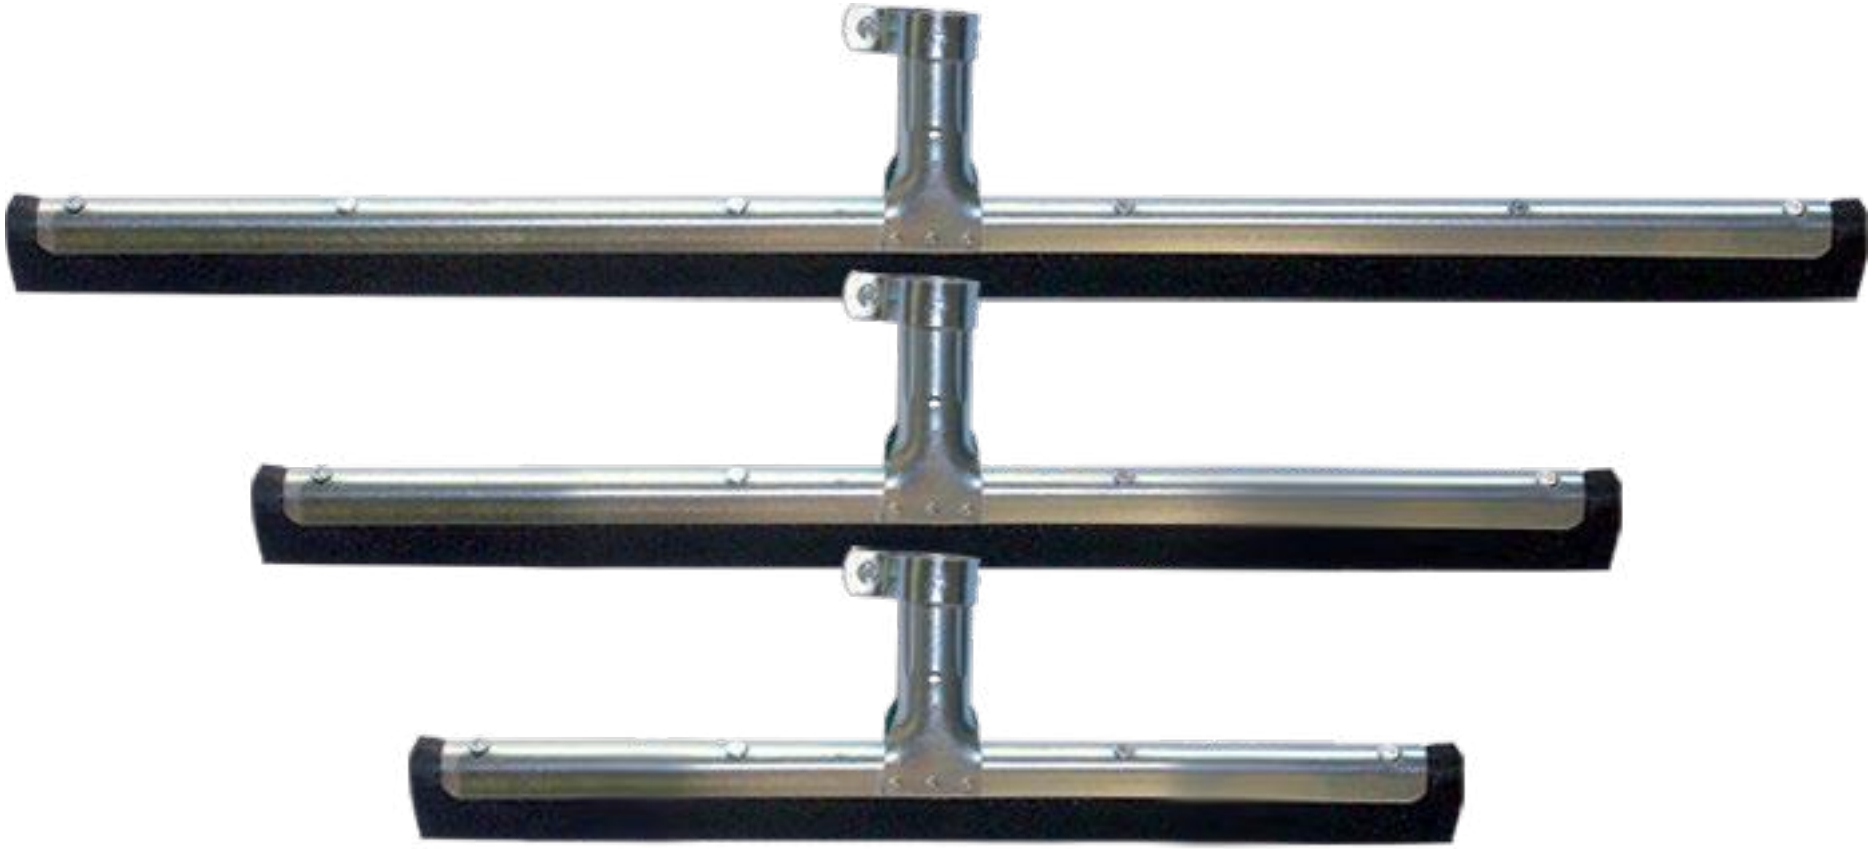

Устройство дозирующее локтевое настенное

Комплектуется съемной химстойкой пластиковой бутылкой зеленого цвета емкостью 1 л.
Нет зависимости от картриджного мыла.

Привод устройства	– локтевой
Режим работы	– многократный, циклический
Максимальное усилие на рычаге	– не более 35 Н (3,5 кг)
Масса устройства	– не более 0,6 кг
Габаритные размеры	– 320 × 240 × 100 мм





Ручной пенгенератор IK FOAM 1,5 л

Для создания сухой и стойкой пены трех видов (сухая (густая), средней плотности, жидкая).

Разработан для получения сухой и длительно сохраняющейся пены. Предназначен для использования с поверхностно-активными веществами. IK FOAM обеспечивает получение плотной и стойкой пены, которая может использоваться для профессионального и бытового клининга, чистки ковровых покрытий, для профессиональной дезинфекции, клининга пищевого (готовочных плит) и молочного оборудования, упаковочных линий, автотехцентров, автомобильных моек, систем кондиционирования, лакокрасочных покрытий, витрин и остекленных поверхностей.



ссылка на видео

Технические характеристики:

- Общая емкость: 1,5 л
- Полезная емкость: 0,75 л
- Масса нетто: 0,46 кг
- Масса брутто: 0,6 кг
- Создан для работы с кислотными и щелочных пенами (сухой, средней, жидкой консистенции)
- Детали стойки к агрессивным химическим веществам
- Предохранительный клапан для сброса давления в 3 бара.
- Эргономичная конструкция
- Прочный прозрачный бачок с индикатором уровня
- Защитная втулка для клапанной камеры
- Удобная и простая сборка и разборка без применения инструментов для выполнения чистки и обслуживания
- Специальная веерная форсунка для получения равномерного слоя пены
- Форсунки для образования 3-х видов пены поставляются в комплекте



Таблица химической активности

Кислоты	Уксусная кислота (макс 20%)	±	Алифатические углеводороды	Декан	±	Масла и нефтепродукты	Минеральное/растительное масло	±
	Соляная кислота (макс. 30%)	+		Гептан	±		Дизельное топливо	±
	Фторсеодородная кислота (макс. 20%)	+		Гексан	±		Бензин	±
	Фосфорная кислота	+		Пентан	±		Керосин	±
	Азотная кислота (макс. 20%)	+	Ароматические углеводороды	Лимонен	±	Щелочи и кетоны	Ацетон	–
	Серная кислота (макс. 30%)	+		Нафталин	±		Нашатырный спирт	±
	Прочие кислоты	+		Толуол (макс. 40%)	±		Гидроокись натрия (каустическая сода)	–
Спирты	Бутанол	±		Ксилол	±		Гидроксид калия (едкое кали)	–
	Этанол	±					Гипохлорит натрия	±
	Метанол	±						
	Прочие спирты	±						

+ Оптимально ± Ограниченно – Непригодно

Одноразовые перчатки НИТРИЛ

Одноразовые нитриловые неопудренные перчатки премиум качества.



Состав и свойства:
Материал: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), карбоновая кислота.
Опудренность: неопудренные.
Содержание протеинов: не содержит протеины, пригодно для использования людям с аллергией на латекс.
Высокаяустойчивость: химические средства (акрилонитрил), механические средства (карбоновая кислота+оксид цинка).
Пищевое применение: отлично, продукты на водной основе, кислотообразующие продукты, концентрированные продукты до 10°, в том числе и жирные продукты.
Использование: 5 лет с даты производства.

466001	S (6/7)	245 (±5) × 80 (±10) mm	толщина 0,08 (±0,03) мм
467008	M (7/8)	245 (±5) × 93 (±8) mm	толщина 0,08 (±0,03) мм
468005	L (8/9)	245 (±5) × 105 (±5) mm	толщина 0,08 (±0,03) мм
469002	XL (9/10)	245 (±5) × 115 (±5) mm	толщина 0,08 (±0,03) мм



Физические характеристики:
Сопротивление на разрыв (прочность на разрывание) – 12,5 Mpa (до истечения срока годности), 2,5 Mpa (после)
Эластичность – 500% (до истечения срока годности), 400% (после)
Истирание – Niveau EN 1 (100 – 500 omwent.)
Устойчивость к разрезанию – Niveau EN 0 (< index 1,2)
Устойчивость к разрыву – Niveau EN 0 (< 10 newton)
Устойчивость к прокалыванию – Niveau EN 0 (< 20 newton)

Стандарт:
Международный и американский стандарт: SO / ASTM / FDA / GMP / USP
Европейские стандарты: EN 374, EN 420, EN 455, EN 724, EN 980, EN 1041, EN 1441, EN 46001
Требования Европейского сертификата соответствия: 93/42, 89/686, 89/109, 89/109, 2002/72, 85/572, 97/48, 78/142, 80/590, 2002/17 и дополнения

Инструкция по применению:
Использовать только для малых рисков.
Хранить в упаковочном контейнере, вдали от света, влаги и высоких температур.



Стенды для инвентаря / Shadow boards

Стенды из гигиеничного ударопрочного материала, призванные упорядочить наличие инвентаря на санитарных постах. Производство осуществляется по индивидуальному заказу. Размер стенда определяется его комплектацией инвентарём.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Стандартная комплектация:

– стенд цветной
– 4 винта с декоративной шляпкой для крепления стенда к стене
– разметка на стенде под настенную систему хранения инвентаря

Дополнительные возможности:

– нанесение вашего логотипа
– обрисовка теней
– артикуляция
– мобильные опции: ножки/колёса для стенда

600 x 400 мм
22001-x



2000 x 800 мм
22002-x



2000 x 1000 мм
22003-x

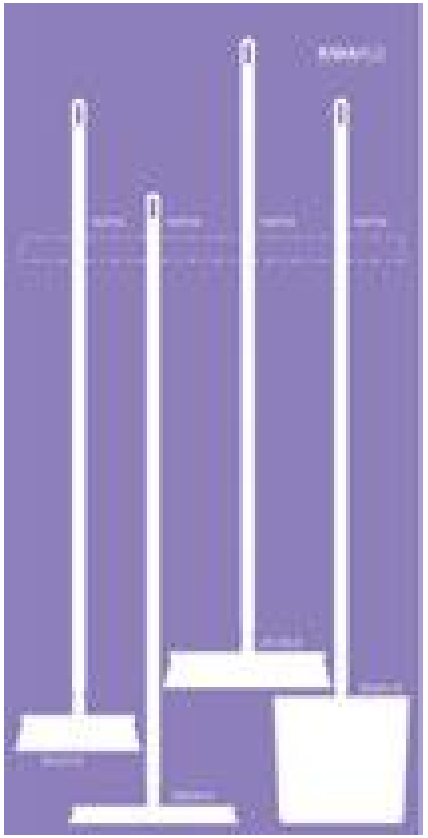

HoReCa

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ







Ведро с отжимом 15 л

Лёгкое, удобное, эргономичное. Насухо и без усилий отжимает резьбовой МОП из микрофибры. Удобно переносить. Не занимает места. Для правильной работы отжима рекомендуем набирать половину ведра водой и моющим средством. Минимальная партия поставки отжимов — 10 шт.

09050	ведро с отжимом	440 × 280 × 280 мм	475 г
09046	отжим	210 × 270 × 160 мм	146 г

полипропилен

10

2 3 4 5







НОВИНКА!

МОП резьбовой микрофибра

Подходит для всех типов полов. Экстра впитывающий МОП. Композиционный состав: 90% полиэстр, 10% полиамид. Состав резьбовой насадки: 100% полипропилен. Полосы этого МОПа производятся с помощью уникального запатентованного процесса, обеспечивающего непревзойденную чистоту и сушку. Благодаря этой технологии он меньше весит и легче скользит по любой поверхности. Новая запатентованная резьбовая насадка для облегчения отжима швабры. Колпачок не касается и не царапает пол. Подходит для любых рукоятей даже гигиенической серии.

08011 195 г микрофибра 2 3 4 5



Рукоять

06017	1400 мм	246 г	анодированный алюминий	2 3 4 5



Зажим для МОПа «Кентукки»

08014 полипропилен 2 3 4 5



МОП «Кентукки», 230 г

Один из лучших в мире МОПов созданных для наиболее качественной уборки помещений. Наличие цветового кодирования поддерживает стандарты HACCP на предприятии. Высокое качество осушения и долговечность.
Состоит из полосок микрофибры. Выдерживает более 100 стирок при температурах не выше 60°С.

08081	230 г	микрофибра







Губка-ПАД Evo

Губка-ПАД EVO одна из последних высокотехнологичных разработок испанской компании. По своим технологическим свойствам способна удовлетворить самых требовательных профессионалов. Внутри содержатся полиуретановые шары, умножающие мощность воздействия на обрабатываемую поверхность без увеличения сил человека. Прочная нейлоновая сетка отлично оттирает грязь без абразива и ничего не царапает. Губка устойчива к забиванию грязью и легко выполаскивается. В результате EVO многократно заменяет любые губки и абразивные ПАДы. В упаковке 4 губки. Рекомендована для использования на пищевом производстве.
Информация для автоклава: атмосферное давление 1, температура 120°С.

07063 135×90 мм 12 г 2 3 4 5 1 упак. (4 губки)

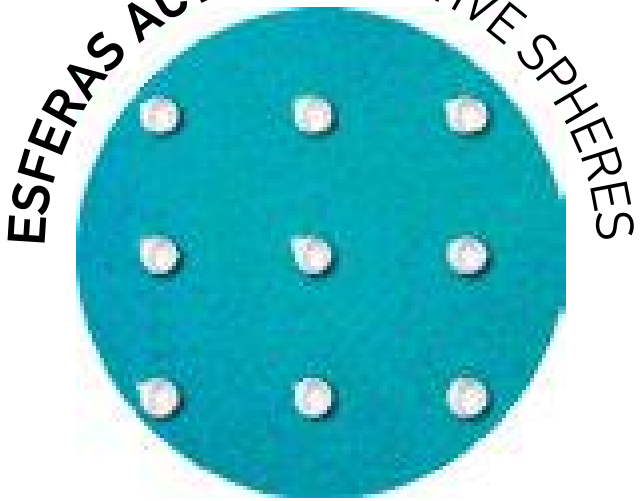

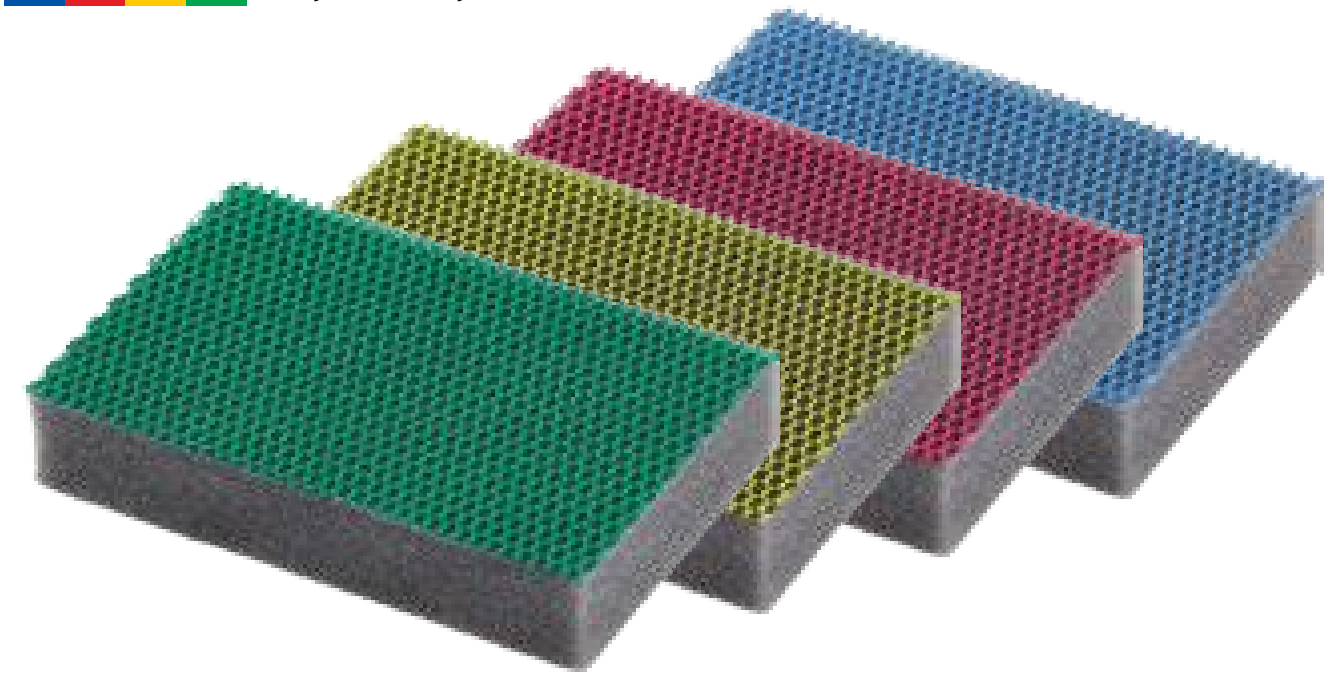

Салфетки Microglass

При уборке ткань не оставляет следов. Идеально подходит для пищевой промышленности. С перфорацией для удобства отрыва. Высший стандарт протирочного материала. Плотность 130 г/м^2.

Преимущества:

- Полное поглощение жидкостей.
- Высокая очищающая способность.
- Ткань выдерживает более 100 циклов стирки без изменения физических свойств при температуре до 60°С.
- Экологически чистый продукт.
- Не допускает пылеобразования и выпадения ворсинок до конца срока использования.
- При стирке не использовать кондиционер для белья.

07075 12 шт. 400 × 600 мм микрофибра 2 3 4 5



Салфетки Microplus

При уборке ткань не оставляет следов. Идеально подходит для пищевой промышленности.
Высший стандарт протирочного материала. Плотность 130 г/м^2.

Преимущества:

- Полное поглощение жидкостей.
- Высокая очищающая способность.
- Ткань выдерживает более 100 циклов стирки без изменения физических свойств при температуре до 60°C.
- Экологически чистый продукт.
- Не допускает пылеобразования и выпадения ворсинок до конца срока использования.
- При стирке не использовать кондиционер для белья.

07015 5 шт. 400 × 400 мм микрофибра 2 3 4 5



Салфетки в рулоне

Нетканая уборочная салфетка для общих задач плотностью 70 г/м^2. Отлично собирает грязь и хорошо её отдаёт при выполаскивании. С перфорацией для удобства отрыва. Рекомендована для использования на пищевом производстве.

07129	500 шт.	330 × 330 мм	микрофибра	2



Комплект совок со щёткой на длинных ручках

09020 пластик 2 3 4 5



Мы рады сотрудничеству и ждем Ваших предложений!

С уважением,

ООО «Рива Рус Центр Гигиены»

Сайт: www.riwarus.ru

E-mail: info@riwarus.com

Тел. +7 926 914-72-64

Контактное лицо: Овдиенко Ирина Николаевна